


Tehnicki list

Razvodna kutija T60 s otvorima za izbijanje, sa stezaljkom

Broj artikla: 2007914

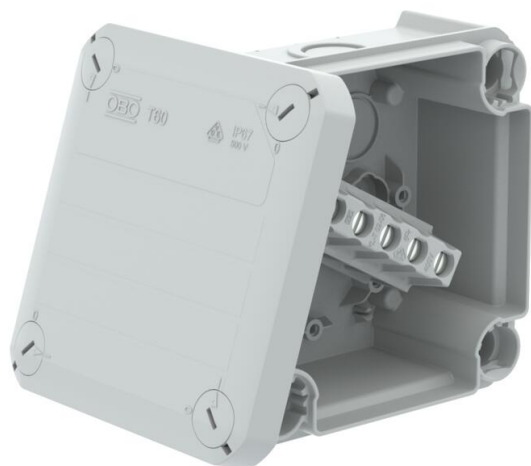

Razvodna kutija sa zateznom trakom za spajanje kabela i vodova u unutrašnjosti i zaštićenim vanjskim površinama. Kvadratnog oblika, s uvodnicama koje se izbijaju na stranama i dnu kutije. Prikladno za zidnu i stropnu montažu i montažu na montažnim pločicama. S mogućnosti pričvršćivanja s unutarnje strane kutije ili montažu kroz izolirane kutove. S fiksnim steznim poklopcem. Izrađeno od materijala bez halogena otpornih na UV zračenje. Razvodna kutija prema DIN EN 60670. Vatrootporno prema DIN EN 60695-2-11, Ispitna temperatura 650 °C. Otpornost na udarce IK07 prema DIN EN 50102.

Unutarnje mjere: 100x100x48 mm



PP Polipropilen

Referentni podaci

Broj artikla	2007914
Tip	T 60 M20 KL
Opis 1	Razvodna kutija
Opis 2	otvori M20 + stezaljka
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	114x114x57
Boja	svijetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polipropilen
Najmanja prodajna jedinica	5
Jedinica količine	Komad
Težina	16,5 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,7154 kg COe / 1 Komad


Tehnicki list

Razvodna kutija T60 s otvorima za izbijanje, sa stezaljkom

Broj artikla: 2007914



Dimenzije

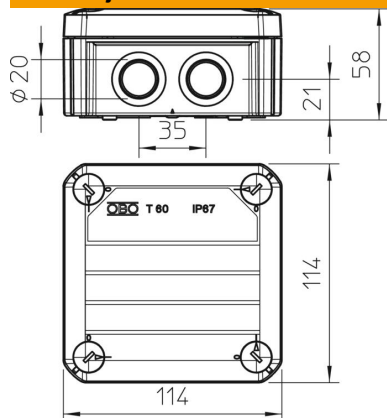

Duljina	114 mm
Širina	114 mm
Visina	57 mm

Tehnički podaci

Može se nizati	da
Broj ulaza	7
Vrsta uvoda	Utična brtva
Način uvođenja	Uvodnica
Vrsta provoda kućišta	utisnuti otvori
Odmjerni izolacijski napon Ui	500 V
Oprema	stezaljka
Poklopac	neprozirno
Pričvršćenje poklopca	navijano
Uvođenje odostraga	da
Uvodnice	7 x Ø20
Izvedba testirana na eksplozije	ne
vatrootporan	prema VDE 0471/DIN 695 dio 2-1, temperatura ispitivanja 650°C
Oblik	kvadratno
Očuvanje funkcije	bez
Za Ex-područje	bez
za EX-područje plin	bez
za EX-područje prašina	bez
ojačano staklenim vlaknima	ne
bez halogena	da
Unutarnje mjere	100x100x48 mm
Sa zakriljenjem	ne
S poklopcem	da
Način montaže	Zidna/stropna montaža
Min. nazivni presjek	6 mm ²
Nazivni napon	500 V
Mogućnost plomiranja	da
Stupanj zaštite	IP67
Stupanj zaštite IK-kod	IK07
Temperaturno područje korištenja, maks.	60 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-5 °C
Transparentni poklopac	ne

Tehnicki list

Razvodna kutija T60 s otvorima za izbijanje, sa stezaljkom

Broj artikla: 2007914



Tehnički podaci

Postojano na vremenske uvjete | ne