


Tehnicki list

Podna kutija UDHOME-ONE, s upuštanjem za podnu oblogu i NF priključnicom, nehrđajući čelik
Broj artikla: 7368294



Kvadratna podna kutija za primjenu u suho održavanim sustavima i podovima s glazurom u zatvorenom prostoru. Kućište s utisnutim otvorima za cijevi (M20/M25). Okvir kutije nivelira se s pomoću 4 nivelacijske nožice u ravni s podnom oblogom. Minimalna dubina ugradnje je 75 mm, raspon izravnivanja + 30 mm. Okvir i poklopac su od nehrđajućeg čelika. Poklopac s upuštanjem za podnu oblogu. Nosivost od 15 kN zajamčena je samo kada se ne upotrebljava. U pakiranju je sadržana jedna priključnica (NF). Po izboru se može ugraditi podatkovna utičnica u pločicu s komunikacijskom tehnologijom. Prilikom isporuke zatvorena slijepom pločom.

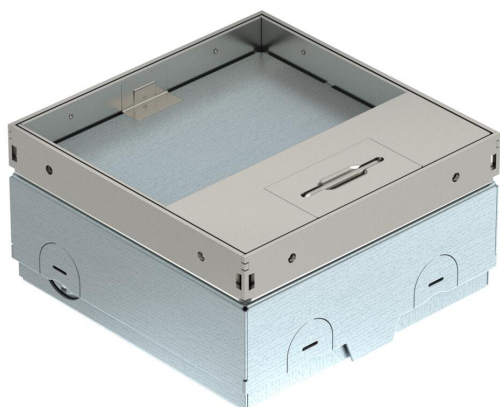

A2 Nehrđajući čelik

Referentni podaci

Broj artikla	7368294
Tip	UDHOME-ONE GV15N
Opis 1	Podna kutija
Opis 2	s NF priključnicom
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	140x140x75
Materijal	Nehrđajući čelik
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	220 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.


Tehnicki list

Podna kutija UDHOME-ONE, s upuštanjem za podnu oblogu i NF priključnicom, nehrđajući čelik


Broj artikla: 7368294



Dimenzije

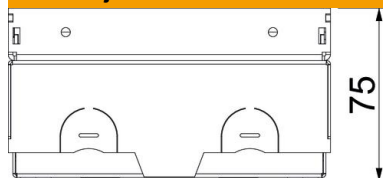

Duljina	140 mm
Širina	140 mm
Visina	75 mm

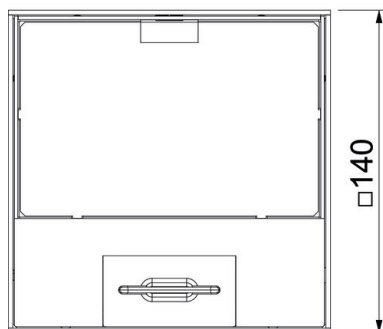

Tehnički podaci

Broj ugradnih elemenata	2
Izvedba izlaza za kabele	Zakretni izvod za kabele
Oprema	1-struka VDE priključnica
Zaštitni okvir za slobodan prostor za podnu oblogu	ne
Održavanje poda	suho
Izvedba poklopca	Slobodni prostor za podnu oblogu
Mogućnost ugradnje brtve	ne
Područje primjene u korištenom stanju	6.101.1 suho održavanje poda
Područje primjene u nekorištenom stanju	6.101.1 suho održavanje poda
Maks. visina poda	105 mm
Min. visina poda	75 mm
Prikladno za ugradnju u dvostruki pod	da
Prikladno za zatvoreni podni kanal u razini glazure	ne
Prikladno za podni kanal u razini glazure	ne
Prikladno za ugradnju u šuplji pod	da
Prikladno za mokro održavanje	ne
Prikladno za podzemni kanal	ne
Nosač za prihvat ugradnih kutija	ne
Sa slobodnim prostorom za podnu oblogu	da
Vrsta zaštite (IP) u korištenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorištenom stanju	IP40

Tehnicki list

Podna kutija UDHOME-ONE, s upuštanjem za podnu oblogu i NF priključnicom, nehrđajući čelik
Broj artikla: 7368294



Tehnički podaci

Stupanj zaštite IK-kod	IK10
Teška robusna izvedba	ne
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 15 000 N
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3000 N
Odobrenja	VDE
Mehanizam za otvaranje	Ručica
Debljina podne obloge	15 mm