


# Tehnicki list

Podna kutija UDHOME2, s izlazom za kabel, s utorom za podnu oblogu, prazna, nehrđajući čelik  
Broj artikla: 7368340

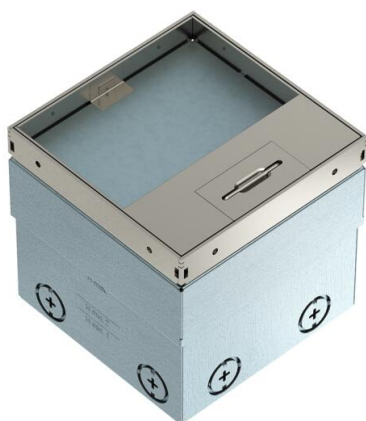

Kvadratna podna kutija za primjenu u suho održavanim šupljim podovima i podovima s glazurom u zatvorenom prostoru. Kućište s utisnutim otvorima za cijevi (M20/M25). Okvir kutije nivelira se s pomoću 4 nivelacijske nožice u ravni s podnom oblogom. Minimalna dubina ugradnje je 110 mm, raspon izravnavanja + 25 mm.

Okvir i poklopac su od nehrđajućeg čelika. Pomoću montažnih pločica mogu se ugraditi 2 komunikacijska modula. Nosivost od 15 kN zajamčena je samo kada se ne upotrebljava.



A2 Nehrđajući čelik

## Referentni podaci

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Broj artikla               | 7368340            |
| Tip                        | UDHOME2 GV15       |
| Opis 1                     | Podna kutija, 15mm |
| Opis 2                     | prazna             |
| Proizvođač:                | OBO                |
| Dimenzija                  | 140x140x110        |
| Materijal                  | Nehrđajući čelik   |
| Najmanja prodajna jedinica | 1                  |
| Jedinica količine          | Komad              |
| Težina                     | 230 kg             |
| Jedinica za težinu         | kg/100 kom.        |


# Tehnicki list

Podna kutija UDHOME2, s izlazom za kabel, s utorom za podnu oblogu, prazna, nehrđajući čelik


Broj artikla: 7368340



## Dimenzije

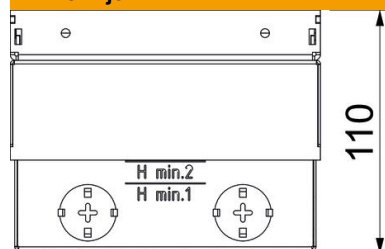

|         |        |
|---------|--------|
| Duljina | 140 mm |
| Širina  | 140 mm |
| Visina  | 110 mm |

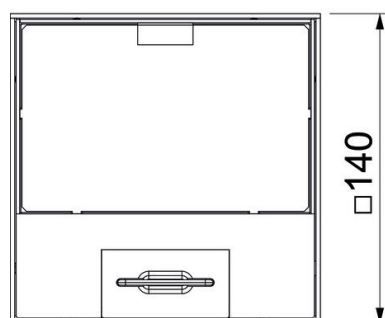

## Tehnički podaci

|                                                     |                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Broj ugradnih elemenata                             | 2                                |
| Izvedba                                             | kvadratno                        |
| Izvedba izlaza za kabele                            | Zakretni izvod za kabele         |
| Oprema                                              | Prazno kućište                   |
| Zaštitni okvir za slobodan prostor za podnu oblogu  | ne                               |
| Održavanje poda                                     | suho                             |
| Izvedba poklopca                                    | Slobodni prostor za podnu oblogu |
| Mogućnost ugradnje brtve                            | ne                               |
| Područje primjene u korištenom stanju               | 6.101.1 suho održavanje poda     |
| Područje primjene u nekorištenom stanju             | 6.101.1 suho održavanje poda     |
| Maks. visina poda                                   | 135 mm                           |
| Min. visina poda                                    | 110 mm                           |
| Prikladno za ugradnju u dvostruki pod               | da                               |
| Prikladno za zatvoreni podni kanal u razini glazure | ne                               |
| Prikladno za podni kanal u razini glazure           | ne                               |
| Prikladno za ugradnju u šuplji pod                  | da                               |
| Prikladno za mokro održavanje                       | ne                               |
| Prikladno za podzemni kanal                         | ne                               |
| Nosač za prihvatanje ugradnih kutija                | ne                               |
| Sa slobodnim prostorom za podnu oblogu              | da                               |

# Tehnicki list

Podna kutija UDHOME2, s izlazom za kabel, s utorom za podnu oblogu, prazna, nehrđajući čelik

Broj artikla: 7368340



## Tehnički podaci

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Nazivna veličina za ugradbene elemente   | 2                   |
| Norma                                    | EN 50085-2-2        |
| Okvirna izvedba                          | Rub za podnu oblogu |
| Vrsta zaštite (IP) u korištenom stanju   | IP20                |
| Vrsta zaštite (IP) u nekorištenom stanju | IP40                |
| Stupanj zaštite IK-kod                   | IK10                |
| Teška robusna izvedba                    | ne                  |
| Vertikalno opterećenje, mala površina    | do 3000 N           |
| Odobrenja                                | VDE                 |
| Mehanizam za otvaranje                   | Ručica              |
| Debljina podne obloge                    | 15 mm               |