

Tehnicki list

Podna kutija UDHOME2, s tubusom i 2-strukom
priključnica, nehrđajući čelik
Broj artikla: 7368409



Kvadratna podna kutija za primjenu u mokro održavanim šupljim podovima i podovima s glazurom u unutrašnjosti. Kabeli se provode kroz nivelirajući tubus. Kućište s utisnutim otvorima za cijevi (M20/M25). Okvir kutije nivelira se s pomoću 4 nivelacijske nožice u ravnini s podnom oblogom. Minimalna dubina ugradnje je 110 mm, raspon izravnavanja + 25 mm. Nosivost od 15 kN zajamčena je samo kada se ne upotrebljava. U pakiranju je sadržana jedna 2-struka priključnica. Pomoću montažnih pločica mogu se ugraditi dva komunikacijska modula (Keystones).



A2 Nehrđajući čelik

KGT očvršćene površine

Referentni podaci

Broj artikla	7368409
Tip	UDHOME2 VT2 V
Opis 1	Podna kutija, kompletna
Opis 2	s tubusom i 2-struk. priključ.
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	140x140x110
Materijal	Nehrđajući čelik
Površina	očvršćene površine
Norma površine	
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	297 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.


Tehnicki list

Podna kutija UDHOME2, s tubusom i 2-strukom
priključnica, nehrđajući čelik


Broj artikla: 7368409



Dimenzije

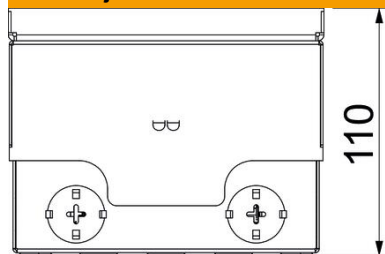

Duljina	140 mm
Širina	140 mm

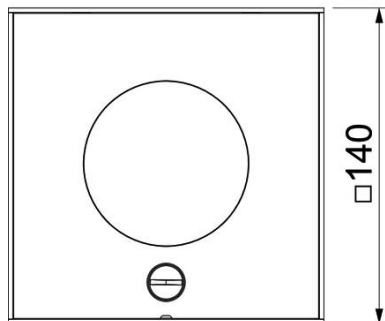

Tehnički podaci

Broj ugradnih kutija	1
Izvedba	kvadratno
Izvedba izlaza za kabele	Potopni tubus
Oprema	2-struka VDE priključnica
Zaštitni okvir za slobodan prostor za podnu oblogu	ne
Održavanje poda	mokro
Izvedba poklopca	Dekoratívna ploča
Maks. visina poda	135 mm
Min. visina poda	110 mm
Prikladno za ugradnju u dvostruki pod	ne
Prikladno za ugradnju u šuplji pod	da
Prikladno za mokro održavanje	da
Prikladno za podzemni kanal	ne
Dužina vanjske mjere	140 mm
Dužina ugradne mjere	140 mm
Sa slobodnim prostorom za podnu oblogu	ne
Vrsta zaštite (IP) u korištenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorištenom stanju	IP45
Stupanj zaštite IK-kod	IK10
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 15 000 N

Tehnicki list

Podna kutija UDHOME2, s tubusom i 2-strukom
priključnica, nehrđajući čelik

Broj artikla: 7368409



Tehnički podaci

Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3000 N
Mehanizam za otvaranje	Zasun