

Tehnicki list

Kabelska uvodnica, PG-navoj, signalno bijela

Broj artikla: 2022575



Kabelska uvodnica s PG navojem u izvedbi s maticom, za razvodne kutije, kućišta, razdjelne ormariće u privatnom i industrijskom sektoru. S vlačnim rasterećenjem i integriranom brtvom, ispitano u skladu s normom DIN EN 62444. Stupanj zaštite IP68. Primjenjivo pri temperaturama od -20 °C do +65 °C. Stupac D: područje brtvljenja prema VDE 0619 u kojem nije potrebno rasterećenje
Stupac D2: područje brtvljenja uključujući rasterećenje i zaštitu od zakretanja prema VDE 0619



PA Poliamid

Referentni podaci

Broj artikla	2022575
Tip	V-TEC PG11 RW
Opis 1	Kabelska uvodnica
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	PG11
Boja	bijela; RAL 9010
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	0,89 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.


Tehnicki list

Kabelska uvodnica, PG-navoj, signalno bijela



Broj artikla: 2022575

Dimenzije

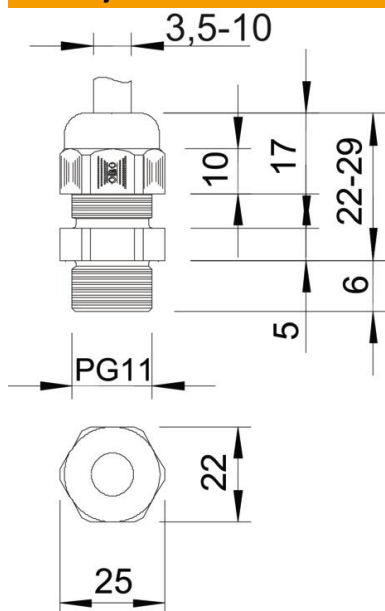

Mjera e	25 mm
Dimenzija	29 mm
L maks.	
Dimenzija	22 mm
L min.	
Mjera L1	8 mm
Mjera L2	5 mm
Mjera L3	17 mm
Mjera L4	10 mm

Tehnički podaci

Vrsta brtve	Brtneni prsten
Izvedba	ravno
Zaštita od savijanja	ne
Nepropusno područje D, maks.	10 mm
Nepropusno područje D, min.	3,5 mm
zaštićeno od eksplozije	ne
Kabelska uvodnica za plosnati kabel	ne
Za Ex-područje	bez
za EX-područje plin	bez
za EX-područje prašina	bez
Navoj	Pg 11
Vrsta navoja	PG
Duljina navoja	8 mm
Navojni uspon	1,41 mm
ojačano staklenim vlaknima	ne
bez halogena	da
Nestabilan zakretni moment	2,5 Nm
Višestruka brtva	ne
S protumaticom	ne
otporno na udarce	ne
Širina ključa	22
Stupanj zaštite	IP68
Djeljiva kabelska uvodnica	ne
Temperaturno područje korištenja, maks.	65 °C

Tehnicki list

Kabelska uvodnica, PG-navoj, signalno bijela

Broj artikla: 2022575



Tehnički podaci

Temperaturno područje korištenja, min.	-20 °C
Vlač. rasterećenje i zaštita od okretanja D2, maks.	10 mm
Vlač. rasterećenje i zaštita od okretanja D2, min.	4,5 mm
Mogućnost rasterećenja	da