

Tehnicki list

Kabelska uvodnica, PG-navoj, svijetlosiva

Broj artikla: 2024713



Kabelska uvodnica s PG navojem u izvedbi s maticom, za razvodne kutije, kućišta, razdjelne ormariće u privatnom i industrijskom sektoru. S vlačnim rasterećenjem i integriranom brtvom, ispitano u skladu s normom DIN EN 62444. Stupanj zaštite IP68. Primjenjivo pri temperaturama od -20 °C do +65 °C.



PA Poliamid

Referentni podaci

Broj artikla	2024713
Tip	V-TEC PG9 LGR
Opis 1	Kabelska uvodnica
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	PG9
Boja	svijetlo siva; RAL 7035
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	0,63 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.


Tehnicki list

Kabelska uvodnica, PG-navoj, svijetlosiva

Broj artikla: 2024713



Dimenzije

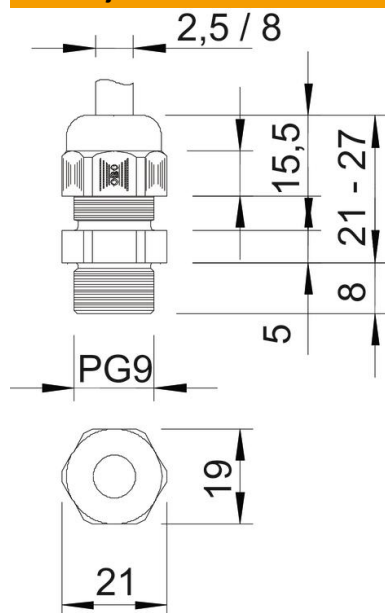

Mjera e	21 mm
Dimenzija L maks.	27 mm
Dimenzija L min.	21 mm
Mjera L1	8 mm
Mjera L2	5 mm
Mjera L3	15,5 mm

Tehnički podaci

Vrsta brtve	Brtnjeni prsten
Izvedba	ravno
Zaštita od savijanja	ne
Nepropusno područje D, maks.	8 mm
Nepropusno područje D, min. zaštićeno od eksplozije	2,5 mm
Kabelska uvodnica za plosnati kabel	ne
Za Ex-područje	bez
za EX-područje plin	bez
za EX-područje prašina	bez
Navoj	Pg 9
Vrsta navoja	PG
Duljina navoja	8 mm
Nazivna veličina navoja	9
Navojni uspon	1,41 mm
ojačano staklenim vlaknima	ne
bez halogena	da
Nestabilan zakretni moment	2,5 Nm
Višestruka brtva	ne
S protumaticom	ne
otporno na udarce	ne
Širina ključa	19
Stupanj zaštite	IP68
Šesterokut	21 mm
Djeljiva kabelska uvodnica	ne

Tehnicki list

Kabelska uvodnica, PG-navoj, svijetlosiva

Broj artikla: 2024713



Tehnički podaci

Temperaturno područje korištenja, maks.	65 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-20 °C
Vlač. rasterećenje i zaštita od okretanja D2, maks.	8 mm
Vlač. rasterećenje i zaštita od okretanja D2, min.	3,5 mm
Mogućnost rasterećenja	da