

Tehnicki list

Kabelska uvodnica s metričkim navojem i maticom

Broj artikla: 2022772



Kabelska uvodnica s metričkim navojem u izvedbi s maticom s kapicom, za razvodne kutije, kućišta, razdjelne ormariće u privatnom i industrijskom sektoru. S vlačnim rasterećenjem i integriranom brtvom, ispitano u skladu s normom DIN EN 62444. Stupanj zaštite IP68. Primjenjivo pri temperaturama od -20 °C do +65 °C. Uključena je kontramatica.



PA Poliamid

Referentni podaci

Broj artikla	2022772
Tip	V-TEC VM40+ LGR
Opis 1	Kabelska uvodnica
Opis 2	s maticom
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	M40
Boja	svijetlo siva; RAL 7035
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	10
Jedinica količine	Komad
Težina	5,15 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.


Tehnicki list

Kabelska uvodnica s metričkim navojem i maticom

Broj artikla: 2022772



Dimenzije

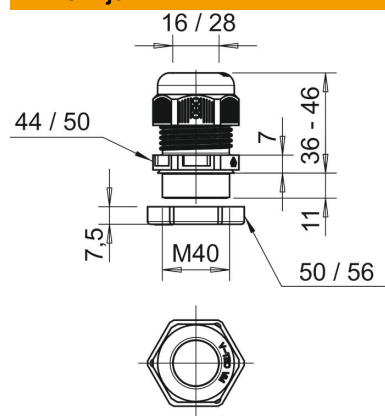

Mjera E1 (mm)	50 mm
Mjera E2	56 mm
Dimenzija L maks.	46 mm
Dimenzija L min.	36 mm
Mjera L1	11 mm
Mjera L2	7 mm
Mjera L3	7,5 mm

Tehnički podaci

Vrsta brtve	Brtnjeni prsten
Izvedba	ravno
Zaštita od savijanja	ne
Nepropusno područje D, maks.	28 mm
Nepropusno područje D, min.	16 mm
zaštićeno od eksplozije	ne
Kabelska uvodnica za plosnati kabel	ne
vatrootporan	prema VDE 0471/DIN 695 dio 2-1, temperatura ispitivanja 650°C
Za Ex-područje	bez
za EX-područje plin	bez
za EX-područje prašina	bez
Navoj	M40 x 1,5
Vrsta navoja	metrički
Duljina navoja	11 mm
Nazivna veličina navoja	40
Navojni uspon	1,5 mm
ojačano staklenim vlaknima	ne
bez halogena	da
Nestabilan zakretni moment	10 Nm
Višestruka brtva	ne
S protumaticom	ne
otporno na udarce	ne
Širina ključa 1	44 mm
Širina ključa 2	50 mm
Stupanj zaštite	IP68
Djeljiva kabelska uvodnica	ne
Temperaturno područje korištenja, maks.	65 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-20 °C
Mogućnost rasterećenja	da