

Tehnicki list

Kabelska uvodnica, metrički navoj, otporna na UV zračenje,
svijetlo siva

Broj artikla: 2022906



Kabelska uvodnica s metričkim navojem u izvedbi s maticom s kapicom, za razvodne kutije, kućišta, razdjelne ormariće u privatnom i industrijskom sektoru. S vlačnim rasterećenjem i integriranom brtvom, ispitano u skladu s normom DIN EN 62444. Stupanj zaštite IP68. Primjenjivo pri temperaturama od -20 °C do +65 °C.



PA Poliamid

Referentni podaci

Broj artikla	2022906
Tip	V-TEC VM50UV LGR
Opis 1	Kabelska uvodnica
Opis 2	UV-postojana
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	M50
Boja	svijetlosive boje
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	5
Jedinica količine	Komad
Težina	5,48 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,2517 kg COe / 1 Komad


Tehnicki list

Kabelska uvodnica, metrički navoj, otporna na UV zračenje,
svijetlo siva

Broj artikla: 2022906



Dimenzije

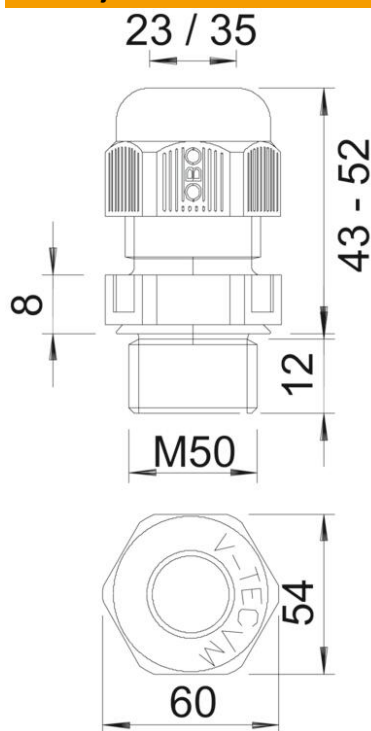

Mjera e	54 mm
Dimenzija	52 mm
L maks.	
Dimenzija	43 mm
L min.	
Mjera L1	12 mm
Mjera L2	8 mm

Tehnički podaci

Vrsta brtve	Brtnjeni prsten
Izvedba	ravno
Zaštita od savijanja	ne
Nepropusno područje D, maks.	35 mm
Nepropusno područje D, min.	23 mm
zaštićeno od eksplozije	ne
Kabelska uvodnica za plosnati ka- bel	ne
vatrootporan	prema VDE 0471/DIN 695 dio 2-1, temperatura ispitivanja 650°C
Za Ex-područje	bez
za EX-područje plin	bez
za EX-područje prašina	bez
Navoj	M50 x 1,5
Vrsta navoja	metrički
Duljina navoja	12 mm
Nazivna veličina navoja	50
ojačano staklenim vlaknima	ne
bez halogena	da
Nestabilan zakretni moment	12 Nm
Višestruka brtva	ne
S protumaticom	ne
otporno na udarce	ne

Tehnicki list

Kabelska uvodnica, metrički navoj, otporna na UV zračenje,
svijetlo siva

Broj artikla: 2022906



Tehnički podaci

Širina ključa	54
Stupanj zaštite	IP68
Šesterokut	54 mm
Djeljiva kabelska uvodnica	ne
Temperaturno područje korištenja, maks.	65 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-20 °C
Mogućnost rasterećenja	da