

Tehnicki list

Kanal, tip WDK 100230

Broj artikla: 6027253



Zidni instalacijski kanal s perforacijom osnove i odgovarajućim poklopcem kanala.

Uključena 4 držača kabela

Kopča za poklopac se može pomicati na čitavoj dužini kanala



PVC Polivinilklorid

Referentni podaci

Broj artikla	6027253
Tip	WDK100230LGR
Opis 1	Plastični instalacijski kanal
Opis 2	s perforacijom za montažu
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	100x230x2000
Boja	svijetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polivinilklorid
Najmanja prodajna jedinica	4
Jedinica količine	Metar
Težina	338 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	6,4905 kg CO2e / 1 Metar


Tehnicki list

Kanal, tip WDK 100230

Broj artikla: 6027253



Dimenzije

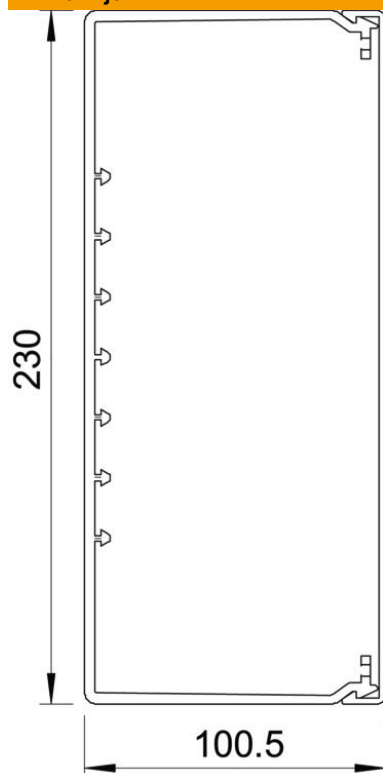

Duljina	2.000 mm
Širina	230 mm
Visina	100 mm

Tehnicki list

Kanal, tip WDK 100230

Broj artikla: 6027253



Tehnički podaci

Broj čvrstih pregrada	0
Broj vodiča NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (bez kutije)	113
Broj vodiča NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (bez kutije)	148
Broj vodiča NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (bez kutije)	87
Broj dodatnih pregrada	3
Izvedba poklopca instalacijskih kanala	odvojen
Vrsta pričvršćivanja	Perforacijom za pričvršćivanje
Očuvanje funkcije bez halogena	ne
Stezaljka za kabele	da
Spojnice kanala	ne
Isporučka na kolute	ne
Korisni presjek	19702 mm ²
Stupanj zaštite	IP30
Zaštitna folija	ne
Stupanj zaštite IK-kod	IK04
Temperaturno područje korištenja, maks.	60 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-5 °C