Tehnicki list

Kanal, tip WDK 20020

Broj artikla: 6025110

Poklopac i osnova kanala s perforacijom za pričvršćivanje.

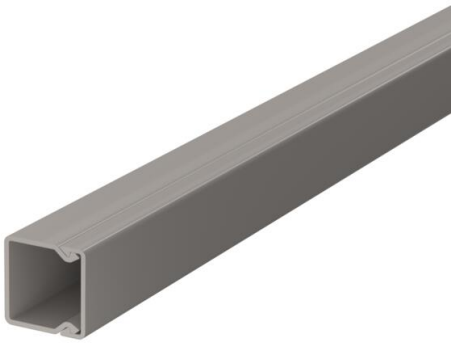

PVC Polivinilklorid

Referentni podaci

Broj artikla	6025110
Tip	WDK20020GR
Opis 1	Plastični instalacijski kanal
Opis 2	s perforacijom za montažu
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	20x20x2000
Boja	kameno siva; RAL 7030
Materijal	Polivinilklorid
Najmanja prodajna jedinica	48
Jedinica količine	Metar
Težina	11,1 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,2137 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Kanal, tip WDK 20020

Broj artikla: 6025110

Dimenzije

Duljina	2.000 mm
Širina	17,5 mm
Visina	17,5 mm



Tehnički podaci

Broj čvrstih pregrada	0
Broj vodiča NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (bez kutije)	1
Broj vodiča NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (bez kutije)	1
Broj vodiča NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (bez kutije)	1
Broj dodatnih pregrada	0
Izvedba poklopca instalacijskih kanala	odvojen
Vrsta pričvršćivanja	Perforacijom za pričvršćivanje
Očuvanje funkcije	ne
bez halogena	ne
Stezaljka za kabele	ne
Spojnica kanala	ne
Isporuka na kolute	ne
Korisni presjek	220 mm²
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	IP30
Zaštitna folija	ne
Stupanj zaštite IK-kod	IK04
Temperaturno područje korištenja, maks.	60 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−5 °C