


Tehnicki list

Kanal, tip WDK 60090

Broj artikla: 6027113



Poklopac i osnova kanala s rupicama za pričvršćivanje.
Uključena 4 držača kabela
Kopča za poklopac se može pomicati na čitavoj dužini kanala

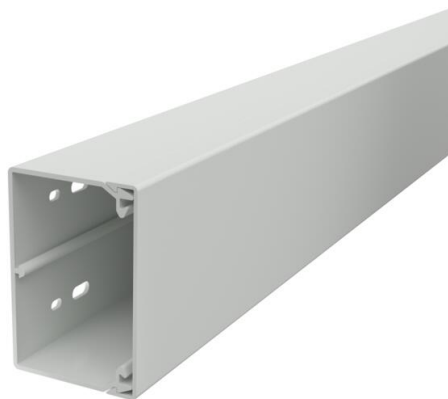

PVC Polivinilklorid

Referentni podaci

Broj artikla	6027113
Tip	WDK60090LGR
Opis 1	Plastični instalacijski kanal
Opis 2	s perforacijom za montažu
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	60x90x2000
Boja	svijetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polivinilklorid
Najmanja prodajna jedinica	24
Jedinica količine	Metar
Težina	110 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	1,9749 kg CO2e / 1 Metar


Tehnicki list

Kanal, tip WDK 60090

Broj artikla: 6027113



Dimenzije

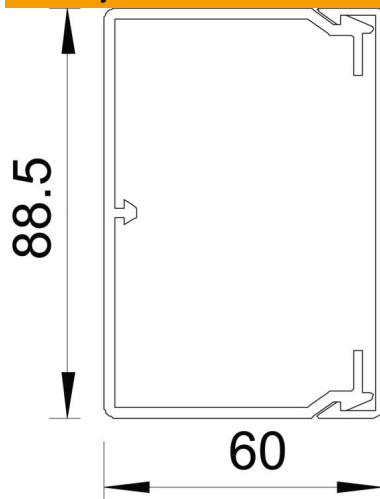

Duljina	2.000 mm
Širina	90 mm
Visina	60 mm

Tehnički podaci

Broj čvrstih pregrada	0
Broj vodiča NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (bez kutije)	24
Broj vodiča NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (bez kutije)	20
Broj vodiča NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (bez kutije)	18
Broj dodatnih pregrada	1
Izvedba poklopca instalacijskih kanala	odvojen
Vrsta pričvršćivanja	Perforacijom za pričvršćivanje
Očuvanje funkcije bez halogena	ne
Stezaljka za kabele	da
Spojnica kanala	ne
Isporuka na kolute	ne
Korisni presjek	4236 mm ²
Stupanj zaštite	IP30
Zaštitna folija	ne
Stupanj zaštite IK-kod	IK04
Temperaturno područje korištenja, maks.	60 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-5 °C