

Tehnicki list

Kanal, tip WDK 60110

Broj artikla: 6022014



Poklopac i osnova kanala s rupicama za pričvršćivanje.
Uključena 4 držača kabela
Kopča za poklopac se može pomicati na čitavoj dužini kanala



PVC Polivinilklorid

Referentni podaci

Broj artikla	6022014
Tip	WDK60110GR
Opis 1	Plastični instalacijski kanal
Opis 2	s perforacijom za montažu
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	60x110x2000
Boja	kameno siva; RAL 7030
Materijal	Polivinilklorid
Najmanja prodajna jedinica	16
Jedinica količine	Metar
Težina	117 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	2,361 kg CO2e / 1 Metar


Tehnicki list

Kanal, tip WDK 60110

Broj artikla: 6022014



Dimenzije

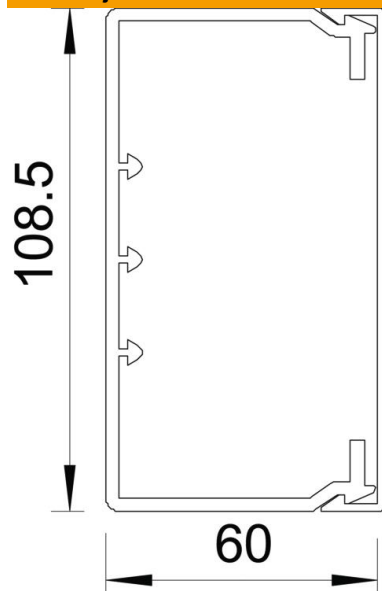

Duljina	2.000 mm
Širina	108,5 mm
Visina	60,3 mm

Tehnički podaci

Broj čvrstih pregrada	0
Broj vodiča NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (bez kutije)	29
Broj vodiča NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (bez kutije)	24
Broj vodiča NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (bez kutije)	22
Broj dodatnih pregrada	1
Izvedba poklopca instalacijskih kanala	odvojen
Vrsta pričvršćivanja	Perforacijom za pričvršćivanje
Očuvanje funkcije bez halogena	ne
Stezaljka za kabele	da
Spojnica kanala	ne
Isporuka na kolute	ne
Korisni presjek	5076 mm ²
Stupanj zaštite	IP30
Zaštitna folija	ne
Stupanj zaštite IK-kod	IK04
Temperaturno područje korištenja, maks.	60 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-5 °C