

Tehnicki list

Kabelske ljestve za velike raspone WKL 200 FT

Broj artikla: 6232102



WKL 200 = kabelske ljestve za velike raspone visina 200 mm.
Uzdužne spojnice tip WRV 200 naručiti posebno.
Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 10 dB, s poklopcem 15 dB.



St Čelik
FT vruće pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	6232102
Tip	WKL 200 FT
Opis 1	Kab. ljestve za velike raspone
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	200x200x6000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	6
Jedinica količine	Metar
Težina	1320 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO ₂ otisak (GWP) od kolijevke do vrata	26,6429 kg CO ₂ e / 1 Metar


Tehnicki list

Kabelske ljestve za velike rasponne WKL 200 FT

Broj artikla: 6232102



Dimenzije

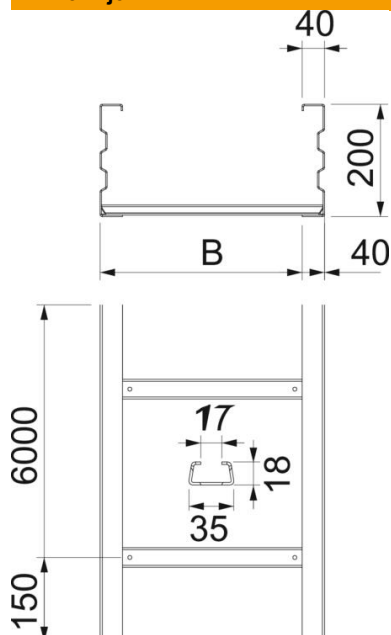


Dimenzije	200x200
Duljina	6.000 mm
Širina	200 mm
Visina	200 mm
Mjera B	200 mm
Mjera L	6.000 mm
Mjera utora prečke	17,00

Tehnički podaci

Izvedba prečki	Neperforiran profil
Pričvršćenje prečke	zavareno
Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava	Pod Strop Zid
Očuvanje funkcije	ne
Korisni presjek	344 cm ²
Korisni presjek	34400 mm ²
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Bočna perforacija	da
Izvedba velikog raspona	da
Debljina stranice	2,5 mm

Opterećenja

primjenjivi razmaci potpornja, min.	6 m
primjenjivi razmaci potpornja, maks.	10 m
Razmak podupiranja 6,0m	3 kN/m
Razmak podupiranja 7,0m	2,5 kN/m
Razmak podupiranja 8,0m	2 kN/m
Razmak podupiranja 9,0m	1,4 kN/m
Razmak podupiranja 10,0m	1 kN/m

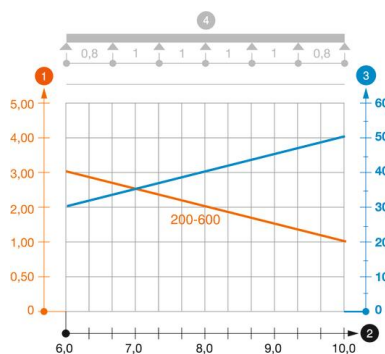

Dijagram opterećenja kabelskih ljestvi za velike raspone tipa WKL 200

- 1** Dozvoljeno opterećenje kabelske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
- 2** Razmak podupiranja u m
- 3** Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
- 4** Krivulja opterećenja kod ispitivanja
- Krivulja opterećenja sa širinom kabelskih polica/ljestvi u mm
- Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača