

Tehnicki list

Izolirana hvataljka isFang

Broj artikla: 5408942



- za odvojenu izgradnju sustava hvataljki
- prikladno za isFang postolje tip isFang 3B-100/150
- prikladna za opterećenja vjetra prema Eurokodu 1: HRN EN 1991-1-4
- za montažu na strukturu građevine s nosačem isFang
- OBO isCon® odvodnik može se pričvrstiti pomoću pribora
- prikladno za vanjski odvodni vodič isCon®
- Nosač prihvatne šipke od nehrđajućeg čelika (V2A)
- Srednji dio od plastike ojačane staklenim vlaknima (GFK)
- Prihvatni vrh od aluminija



GFK Plastika ojačana staklenim vlaknima

Referentni podaci

Broj artikla	5408942
Tip	isFang 4000
Opis 1	izolacijski štap
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	4000mm
Boja	svijetlosive boje
Materijal	Plastika ojačana staklenim vlaknima
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	680 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.


Tehnicki list

Izolirana hvataljka isFang

Broj artikla: 5408942



Dimenzije

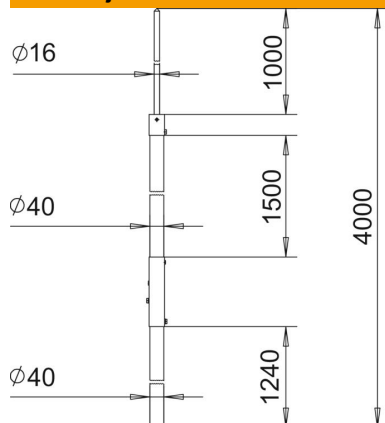

Duljina	4.000 mm
Mjera A	1.240 mm
Mjera B	1.000 mm
Mjera d min.	40 mm
Mjera H	1.500 mm

Tehnički podaci

Priključak	Okrugli vodič
Izvedba	Hvataljka
Izolirana izvedba otporna na visoke napone	da
Sukladno ROHS-u	da