


# Tehnicki list

Izolirana hvataljka za instalaciju isCon® vodič unutar cijevi,  
s bočnim otvorom

Broj artikla: 5408876

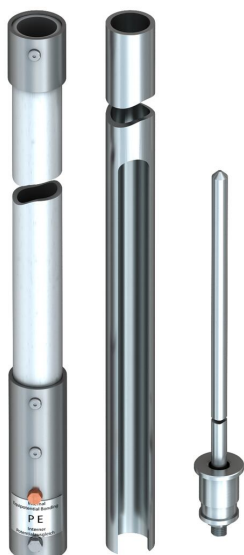

- za postavljanje odvodnog vodiča OBO isCon® u cijev
- s bočnim otvorom, za isFang tronožac s bočnim otvorom tip isFang 3B-A
- prikladna za opterećenja vjetra prema Eurokodu 1: HRN EN 1991-1-4
- testirano prema normi VDE V 0185-561-8 (IEC TS 62561-8)
- Nosač prihvatne šipke i prihvatni vrh od aluminija
- Srednji dio od plastike ojačane staklenim vlaknima (GFK)



Plastika ojačana staklenim vlaknima

## Referentni podaci

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Broj artikla                           | 5408876                             |
| Tip                                    | isFang IN-A L6                      |
| Opis 1                                 | Izolirana hvataljka s otvorom       |
| Opis 2                                 | za unutarnji isCon vodič            |
| Proizvođač:                            | OBO                                 |
| Dimenzija                              | 6000mm                              |
| Materijal                              | Plastika ojačana staklenim vlaknima |
| Najmanja prodajna jedinica             | 1                                   |
| Jedinica količine                      | Komad                               |
| Težina                                 | 835,741 kg                          |
| Jedinica za težinu                     | kg/100 kom.                         |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 77,3727 kg CO2e / 1 Komad           |


# Tehnicki list

Izolirana hvataljka za instalaciju isCon® vodič unutar cijevi,  
s bočnim otvorom

Broj artikla: 5408876



## Dimenzije

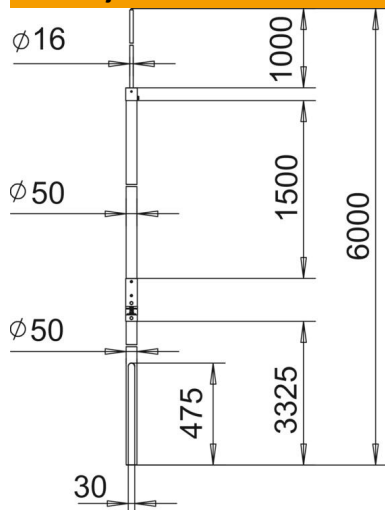

|              |          |
|--------------|----------|
| Duljina      | 6.000 mm |
| Mjera A      | 3.325 mm |
| Mjera B      | 1.000 mm |
| Mjera d min. | 50 mm    |
| Mjera H      | 1.500 mm |
| Mjera L      | 6.000 mm |

## Tehnički podaci

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Priključak                                 | Okrugli vodič |
| Izvedba                                    | Hvataljka     |
| Izolirana izvedba otporna na visoke napone | da            |