

# Tehnicki list

isFang, Izolirana hvataljka, za instalaciju isCon® vodič unutar cijevi

Broj artikla: 5408936



- za postavljanje odvodnog vodiča OBO isCon® Pro+ u cijev
- za montažu na strukturu građevine s nosačem isFang
- prikladna za opterećenja vjetra prema Eurokodu 1: HRN EN 1991-1-4
- uključujući priključni element (Typ isCon IN connect)
- uključujući stezaljku za izjednačenje potencijala (vrst isCon IN PAE)
- Nosač prihvatne šipke i prihvatni vrh od aluminija
- Srednji dio od plastike ojačane staklenim vlaknima (GFK)



**GFK**

Plastika ojačana staklenim vlaknima

## Referentni podaci

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Broj artikla                           | 5408936                             |
| Tip                                    | isFang IN 6000                      |
| Opis 1                                 | Izolirana hvataljka                 |
| Opis 2                                 | za unutarnji isCon vodič            |
| Proizvođač:                            | OBO                                 |
| Dimenzija                              | 6000mm                              |
| Materijal                              | Plastika ojačana staklenim vlaknima |
| Najmanja prodajna jedinica             | 1                                   |
| Jedinica količine                      | Komad                               |
| Težina                                 | 835 kg                              |
| Jedinica za težinu                     | kg/100 kom.                         |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 80,1525 kg CO2e / 1 Komad           |


# Tehnicki list

isFang, Izolirana hvataljka, za instalaciju isCon® vodič unutar cijevi

Broj artikla: 5408936



## Dimenzije

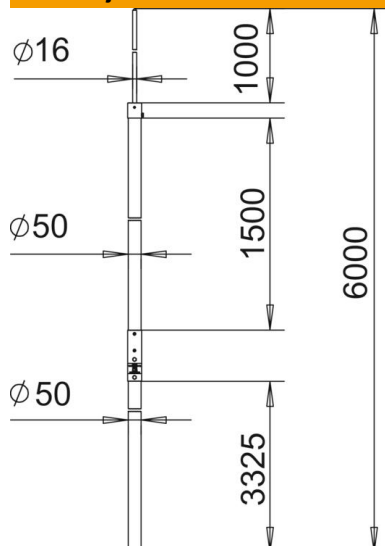

|              |          |
|--------------|----------|
| Duljina      | 6.000 mm |
| Mjera A      | 3.325 mm |
| Mjera B      | 1.000 mm |
| Mjera d min. | 50 mm    |
| Mjera H      | 1.500 mm |
| Mjera L      | 6.000 mm |

## Tehnički podaci

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Priključak                                 | Okrugli vodič |
| Izvedba                                    | Hvataljka     |
| Izolirana izvedba otporna na visoke napone | da            |
| Sukladno ROHS-u                            | da            |