


Tehnicki list

Izolirana hvataljka, za instalaciju isCon® vodič unutar cijevi

Broj artikla: 5408856

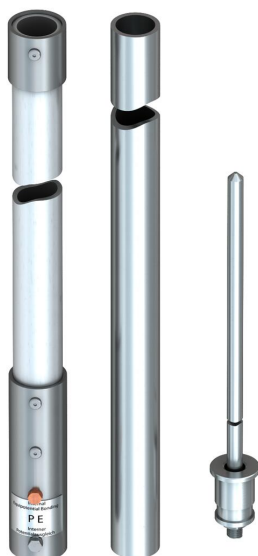

- za postavljanje odvodnog vodiča OBO isCon® u cijev
- za montažu na strukturu građevine s nosačem isFang
- prikladna za opterećenja vjetra prema Eurokodu 1: HRN EN 1991-1-4
- testirano prema normi VDE V 0185-561-8 (IEC TS 62561-8)
- Nosač prihvatne šipke i prihvatni vrh od aluminija
- Srednji dio od plastike ojačane staklenim vlaknima (GFK)



GFK Plastika ojačana staklenim vlaknima

Referentni podaci

Broj artikla	5408856
Tip	isFang IN L6
Opis 1	Izolirana hvataljka
Opis 2	za unutarnji isCon vodič
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	6000mm
Materijal	Plastika ojačana staklenim vlaknima
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	835,741 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO ₂ otisak (GWP) od kolijevke do vrata	77,3781 kg CO ₂ e / 1 Komad


Tehnicki list

Izolirana hvataljka, za instalaciju isCon® vodič unutar cijevi

Broj artikla: 5408856



Dimenzije

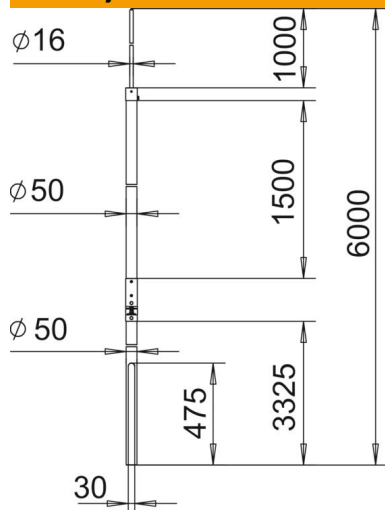

Duljina	6.000 mm
Mjera A	3.325 mm
Mjera B	1.000 mm
Mjera d min.	50 mm
Mjera H	1.500 mm
Mjera L	6.000 mm

Tehnički podaci

Priključak	Okrugli vodič
Izvedba	Hvataljka
Izolirana izvedba otporna na visoke napone	da
Sukladno ROHS-u	da