# Tehnicki list

## Obujmica 822, teška izvedba, FT

## Broj artikla: 1014161



Obujmica, jednoslojna 23 mm

CE UK CA

St Čelik

FT vruće pocinčano

### Referentni podaci

| | |
|---|---|
| Broj artikla | 1014161 |
| Tip | 822 22.5 FT |
| Opis 1 | obujmica |
| Opis 2 | 1-struko presavijena |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 23mm |
| Materijal | Čelik |
| Površina | vruće pocinčano |
| Norma površine | DIN EN ISO 1461 |
| Najmanja prodajna jedinica | 50 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 2,338 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 kom. |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 0,0459 kg CO2e / 1 Komad |

# Tehnicki list

## Obujmica 822, teška izvedba, FT

## Broj artikla: 1014161

### Dimenzije

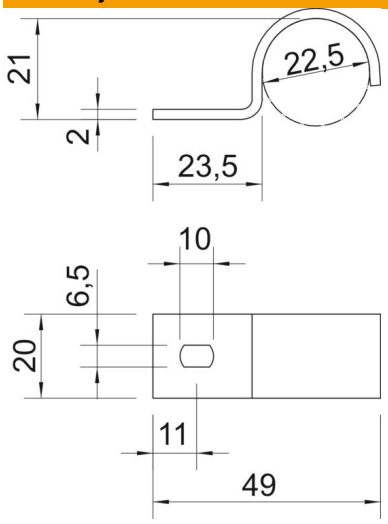


| | |
|---|---|
| Duljina | 49 mm |
| Širina | 20 mm |
| Visina | 21 mm |
| Mjera A | 11 mm |
| Mjera b | 20 mm |
| Mjera D | 22,5 mm |
| Mjera H | 21 mm |
| Mjera L | 23,5 mm |
| Mjera L1 | 49 mm |
| Mjera t | 2 mm |

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Razmak od zida | ne |
| Broj kablova/cijevi | 1 |
| Izvedba | jednostruko presavijen |
| Vrsta pričvršćivanja | Rupa s navojem |
| za promjer | 22,5 |
| Prikladno u protupožarnom području | ne |
| Veličina | PG16 |
| bez halogena | da |
| Omotan plastikom | ne |
| Veličina provrta | 6,5 x 10 |
| Debljina materijala | 2 mm |
| Nazivni promjer | 22,5 mm |
| Sukladno ROHS-u | da |
| Otporne na UV zračenje | da |