# Tehnicki list

## Montažni profil CML3518, prorez 17 mm, FS, perforirano

## Broj artikla: 1104306

Montažni profil, perforirani, u lakoj izvedbi, sa širinom proreza od 17 mm



CE 17 H E30 E60 E90

St Čelik

FS galvanski pocinčano

### Referentni podaci


| | |
|---|---|
| Broj artikla | 1104306 |
| Tip | CML3518P0500FS |
| Opis 1 | Metalni montažni profil |
| Opis 2 | perforir, šir. proreza 17mm |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 500x35x18 |
| Materijal | Čelik |
| Površina | pocinčano |
| Norma površine | DIN EN 10346 |
| Najmanja prodajna jedinica | 10 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 35,5 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 kom. |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 0,8901 kg CO2e / 1 Komad |

# Tehnicki list

## Montažni profil CML3518, prorez 17 mm, FS, perforirano

## Broj artikla: 1104306

### Dimenzije

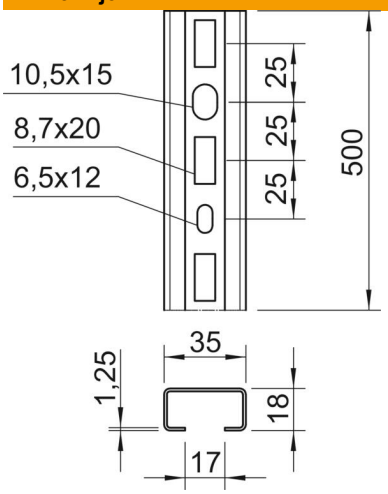


| | |
|---|---|
| Duljina | 500 mm |
| Širina | 35 mm |
| Visina | 18 mm |
| Mjera L | 500 mm |

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Lomljivo | ne |
| Vrsta perforacije | Perforirana zadnja strana |
| Izvedba | Jednostruki profil |
| Srednji razmak provrta | 25 mm |
| Očuvanje funkcije | da |
| Debljina materijala | 1,25 mm |
| S otvorom | da |
| S nazubljenjem | ne |
| Oblik profila | C-profil |
| Sukladno ROHS-u | da |
| Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen | ne |
| Širina utora | 17 mm |
| Statični podatak A | 0,88 cm² |
| Statični podatak Iy | 0,41 cm⁴ |
| Statični podatak Iz | 1,81 cm⁴ |
| Statični podatak Wy | 0,41 cm³ |
| Statični podatak Wz | 1,03 cm³ |