Tehnicki list

Montažni profil CL2008, utor 11 mm, perforirani

Broj artikla: 1106120



C montažni profil za polaganje kabela, zajedno sa serijskim obujmicama ili BBS obujmicama s N-kopčom. Može se primijeniti i u razvodnim ormarima. perforirano, kod "A" lomljivo na svakih 10 cm.

CE 11

St Čelik

FS galvanski pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	1106120
Tip	CL2008BP2000FS
Opis 1	Metalni montažni profil
Opis 2	perforir, šir. proreza 11mm
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	2000x20x8
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	21,1 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,5148 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Montažni profil CL2008, utor 11 mm, perforirani

Broj artikla: 1106120

Dimenzije

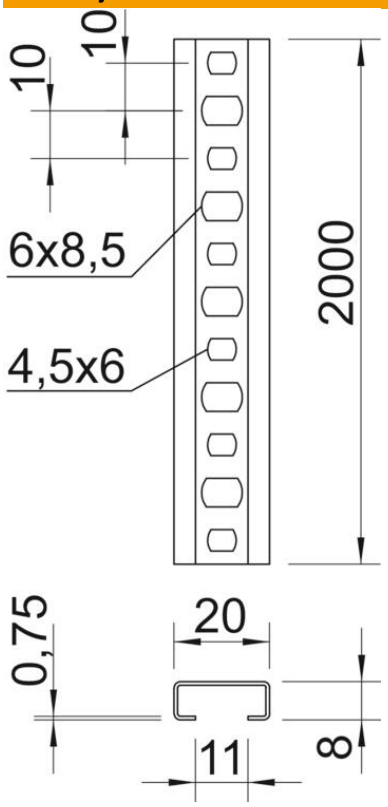

Duljina	2.000 mm
Širina	20 mm
Visina	8 mm
Mjera L	2.000 mm

Tehnički podaci

Lomljivo	da
Vrsta perforacije	Perforirana zadnja strana
Izvedba	Jednostruki profil
Srednji razmak provrta	10 mm
bunt	20 m
Očuvanje funkcije	ne
Debljina materijala	0,75 mm
S otvorom	da
S nazubljenjem	ne
Oblik profila	C-profil
Sukladno ROHS-u	da
Širina utora	11 mm
Statični podatak A	0,24 cm²
Statični podatak Iy	0,02 cm⁴
Statični podatak Iz	0,17 cm⁴
Statični podatak Wy	0,02 cm³
Statični podatak Wz	0,17 cm³