Tehnicki list

Montažni profil, utor 12 mm, perforirani

Broj artikla: 1109529



C montažni profil za polaganje kabela, zajedno sa serijskim obujmicama ili BBS obujmicama s N-kopčom. Može se primijeniti i u razvodnim ormarima.

CE 12 N

St	Čelik
FT	vruće pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	1109529
Tip	CL2712P2000FT
Opis 1	Metalni montažni profil
Opis 2	perforir, šir. proreza 12mm
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	2000x27x12,5
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	89,5 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	1,9454 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Montažni profil, utor 12 mm, perforirani

Broj artikla: 1109529

Dimenzije

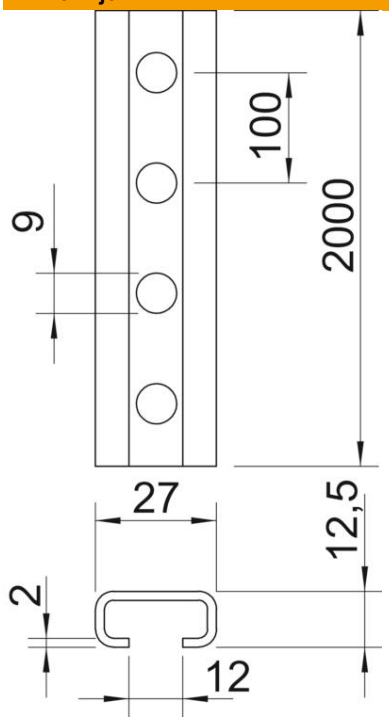

Duljina	2.000 mm
Širina	27 mm
Visina	12,5 mm
Mjera L	2.000 mm

Tehnički podaci

Lomljivo	ne
Vrsta perforacije	Perforirana zadnja strana
Izvedba	Jednostruki profil
Srednji razmak provrta	100 mm
bunt	20 m
Očuvanje funkcije	ne
Debljina materijala	2 mm
S otvorom	da
S nazubljenjem	ne
Oblik profila	C-profil
Sukladno ROHS-u	da
Širina utora	12 mm
Statični podatak A	0,89 cm²
Statični podatak Iy	0,17 cm⁴
Statični podatak Iz	0,98 cm⁴
Statični podatak Wy	0,25 cm³
Statični podatak Wz	0,72 cm³