Tehnicki list

Montažni profil CM3015, utor 16 mm, FS, perforirani

Broj artikla: 1110002

Montažni profil, perforirani, širina proreza 16 mm.



St	Čelik
FS	galvanski pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	1110002
Tip	CM3015P2000FS
Opis 1	Metalni montažni profil
Opis 2	perforir, šir. proreza 16mm
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	2000x30x15
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	69 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	1,7075 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Montažni profil CM3015, utor 16 mm, FS, perforirani

Broj artikla: 1110002

Dimenzije

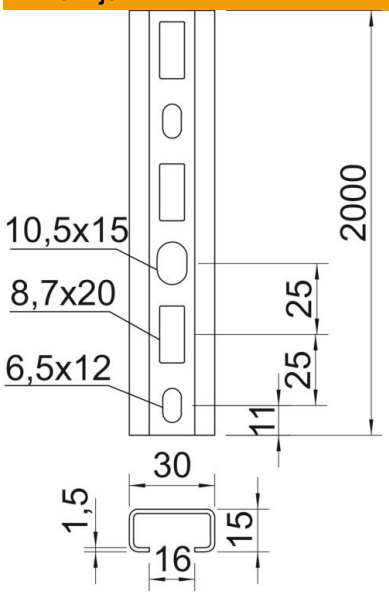

Duljina	2.000 mm
Širina	30 mm
Visina	15 mm
Mjera L	2.000 mm

Tehnički podaci

Lomljivo	ne
Vrsta perforacije	Perforirana zadnja strana
Izvedba	Jednostruki profil
Srednji razmak provrta	25 mm
bunt	20 m
Očuvanje funkcije	ne
Debljina materijala	1,5 mm
S otvorom	da
S nazubljenjem	ne
Oblik profila	C-profil
Sukladno ROHS-u	da
Širina utora	16 mm
Statični podatak A	0,8 cm²
Statični podatak Iy	0,24 cm⁴
Statični podatak Iz	1,22 cm⁴
Statični podatak Wy	0,29 cm³
Statični podatak Wz	0,81 cm³