
Tehnicki list

Montažni profil CL2518, utor 17 mm, FS, perforirani

Broj artikla: 1111640

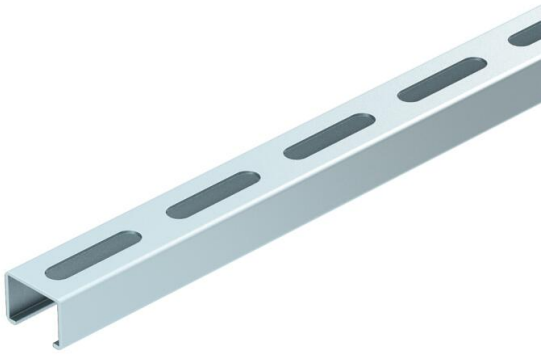

Srednji C montažni profil za polaganje kabela, zajedno sa stremenastim obujmicama s podnožjem u obliku čekića. Može se koristiti i kao ovjesna konstrukcija za sustave nosača kabela.

CE 16-17 H

St Čelik

FS galvanski pocinčano

Referentni podaci


Broj artikla	1111640
Tip	C2518
Opis 1	Metalni montažni profil
Opis 2	perforir, šir. proreza 17mm
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	2000x25x18
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	55 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	1,3803 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Montažni profil CL2518, utor 17 mm, FS, perforirani

Broj artikla: 1111640

Dimenzije

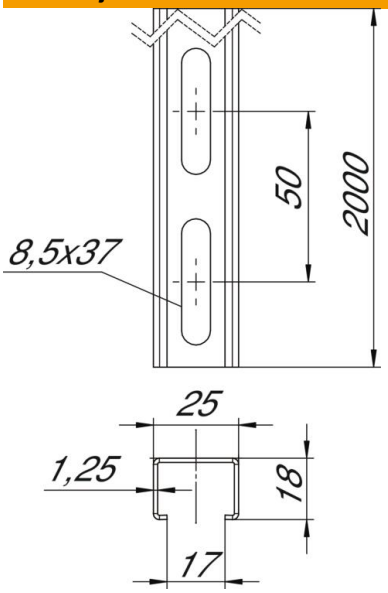

Duljina	2.000 mm
Širina	25 mm
Visina	18 mm
Mjera L	2.000 mm

Tehnički podaci

Vrsta perforacije	Perforirana zadnja strana
Izvedba	Jednostruki profil
Očuvanje funkcije	ne
Oblik rupe (ETIM)	Prorez
Debljina materijala	1,25 mm
S otvorom	da
S nazubljenjem	ne
Oblik profila	C-profil
Sukladno ROHS-u	da
Širina utora	17 mm
Statični podatak A	0,67 cm²
Statični podatak Iy	0,26 cm⁴
Statični podatak Iz	0,78 cm⁴
Statični podatak Wy	0,21 cm³
Statični podatak Wz	0,75 cm³