Tehnicki list

Obujmica, 2-struka, s plastičnom pričvrsnom pločicom

Broj artikla: 1170287



Prikladno za plosnata, kutna i U željeza debljine materijala od 4 - 12 mm.
Obujmica i vijak od vruće pocinčanog čelika.
Pričvrsna pločica od polipropilena, bez halogena, svijetlo sive boje RAL 7035.
Moguća je izvedba s navarenom maticom i/ili protumaticom za primjenu u otežanim uvjetima kao i za sigurnost od vibracija!

HALOGEN FREE

St	Čelik
FT	vruće pocinčano

Referentni podaci


Broj artikla	1170287
Tip	2056F 2 28 FT
Opis 1	Obujmica
Opis 2	2-struka
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	22-28mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	7,9 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,2071 kg COe / 1 Komad

Tehnicki list

Obujmica, 2-struka, s plastičnom pričvrsnom pločicom

Broj artikla: 1170287

Dimenzije

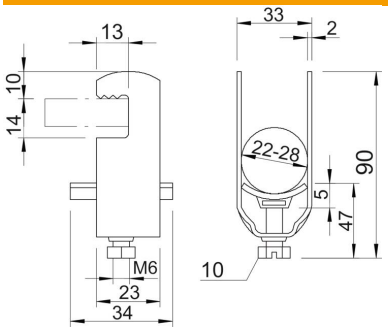

Mjera A	23 mm
Mjera B	33 mm
Mjera C	34 mm
Mjera e	13 mm
Mjera G (mm)	M6
Mjera H	90 mm
Mjera L	38 mm
Mjera t	2 mm
Mjera x	5 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cijevi	2
za 1 kabel H	60 mm
za 1 kabel L	25
za 2 kabela H	90 mm
za 2 kabela L	38 mm
za 3 kabela H	120 mm
za 3 kabela L	38 mm
za maks. promjere cijevi	25 mm
za min. promjere cijevi	25 mm
bez halogena	da
Maks. Zakretni moment	3 Nm
S plastičnom posudom	da
S metalnom pločicom	ne
Način montaže	plosnati profil
Sukladno ROHS-u	da
otporno na udarce	ne
Područje zatezanja D maks.	28 mm
Područje zatezanja D min.	22 mm
Dodatak površine	F vruće pocinčano
Dodatak materijala	Čelik
Sa nasuprotnom pločicom	ne
Materijal kade	Plastika
Kvaliteta materijala kade	Polipropilen