Tehnicki list

Obujmica tip 2056, H-kopča 2-struka s metalnom pričvrsnom pločicom FT
Broj artikla: 1186057



Obujmica s čekićastom kopčom, metalna pričvrsna pločica sa zaobljenim rubovima za zaštitu kabela. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 2 pojedinačna kabela na C-profilnu šinu. Za širinu proreza 16 – 17 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrsnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Više kabela trebalo bi razdvojiti s pomoću dvostrukih pločica. Preporuča se upotreba nasuprotne pločice.

CE 16-17 H E30 E60 E90

St Čelik

FT vruće pocinčano


Referentni podaci

Broj artikla	1186057
Tip	BS-H2-M-58 FT
Opis 1	Obujmica
Opis 2	2-struka
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	52-58mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	20,043 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,4719 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Obujmica tip 2056, H-kopča 2-struka s metalnom pričvrsnom pločicom FT
Broj artikla: 1186057

Dimenzije

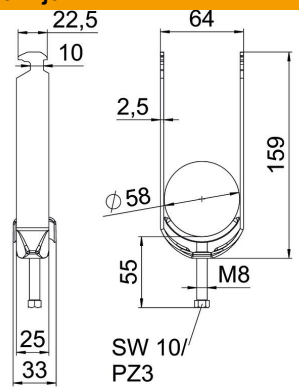

Duljina	25 mm
Širina	64 mm
Visina	159 mm
Debljina lima	2,5 mm
Mjera A	25 mm
Mjera B	64 mm
Mjera C	33 mm
Mjera G (mm)	M8
Mjera H	159 mm
Mjera L	55 mm
Mjera t	2,5 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cijevi	2
Očuvanje funkcije	da
za maks. promjere cijevi	58 mm
za min. promjere cijevi	52 mm
za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) maks.	17 mm
za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) min.	16 mm
Navoj	M8
bez halogena	da
Dužina vanjske mjere	33 mm
Maks. Zakretni moment	5 Nm
S plastičnom posudom	ne
S metalnom pločicom	da
Način montaže	Montažni profil
Širina utora	10 mm
Područje zatezanja D maks.	58 mm
Područje zatezanja D min.	52 mm
Dodatak površine	F vruće pocinčano
Dodatak materijala	Čelik
Sa nasuprotnom pločicom	ne
Materijal kade	Čelik