Tehnicki list

Obujmica tip 2056, H-kopča 2-struka s metalnom pričvrsnom pločicom A2
Broj artikla: 1186157



Obujmica s čekićastom kopčom, metalna pričvrsna pločica sa zaobljenim rubovima za zaštitu kabela. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 2 pojedinačna kabela na C-profilnu šinu. Za širinu proreza 16 – 17 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrsnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Više kabela trebalo bi razdvojiti s pomoću dvostrukih pločica. Preporuča se upotreba nasuprotne pločice.

16-17 H

A2	Nehrđajući čelik
2B	neprerađen, naknadno obrađen

Referentni podaci

Broj artikla	1186157
Tip	BS-H2-M-58 A2
Opis 1	Obujmica
Opis 2	2-struka
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	52-58mm
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Površina Norma površine	površina naknadno obrađena
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	21,593 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	1,0868 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Obujmica tip 2056, H-kopča 2-struka s metalnom pričvrsnom pločicom A2
Broj artikla: 1186157

Dimenzije

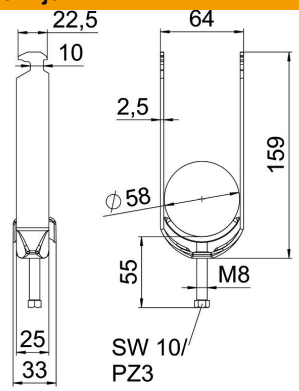

Duljina	25 mm
Širina	64 mm
Visina	159 mm
Debljina lima	2,5 mm
Mjera A	25 mm
Mjera B	64 mm
Mjera C	33 mm
Mjera G (mm)	M8
Mjera H	159 mm
Mjera L	55 mm
Mjera t	2,5 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cijevi	2
za maks. promjere cijevi	58 mm
za min. promjere cijevi	52 mm
za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) maks.	17 mm
za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) min.	16 mm
Navoj	M8
bez halogena	da
Dužina vanjske mjere	33 mm
Maks. Zakretni moment	5 Nm
S plastičnom posudom	ne
S metalnom pločicom	da
Način montaže	Montažni profil
Sukladno ROHS-u	da
Širina utora	10 mm
Područje zatezanja D maks.	58 mm
Područje zatezanja D min.	52 mm
Dodatak površine	neobrađeno
Dodatak materijala	nehrđajući čelik
Sa nasuprotnom pločicom	ne
Materijal kade	nehrđajući čelik
Kvaliteta materijala kade	Nehrđajući čelik 304 (1.4301)