Tehnicki list

Obujmica tip 2056, U-kopča 1-struka, s plastičnom pričvrsnom pločicom A2
Broj artikla: 1186802



Obujmica s U-kopčom, s plastičnom pričvrsnom pločicom od polipropilena Za vertikalnu i horizontalnu montažu 1 pojedinačnog kabela na C-profilnu šinu. Za širinu proreza 18 - 22 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrsnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Preporuča se upotreba dodatne pričvrsne pločice.

HALOGEN FREE 18 22 U

A2	Nehrđajući čelik
2B	neprerađen, naknadno obrađen


Referentni podaci

Broj artikla	1186802
Tip	BS-U1-K-12 A2
Opis 1	Obujmica
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	08-12mm
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Površina	površina naknadno obrađena
Norma površine	
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	3 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,2103 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Obujmica tip 2056, U-kopča 1-struka, s plastičnom pričvrsnom pločicom A2
Broj artikla: 1186802

Dimenzije

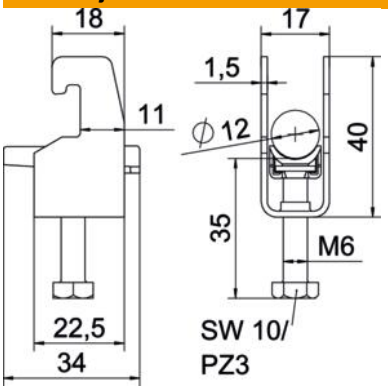

Duljina	22,5 mm
Širina	17 mm
Visina	40 mm
Debljina lima	1,5 mm
Mjera A	22,5 mm
Mjera B	17 mm
Mjera C	34 mm
Mjera G (mm)	M6
Mjera H	40 mm
Mjera L	35 mm
Mjera t	1,5 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cijevi	1
za maks. promjere cijevi	12 mm
za min. promjere cijevi	8 mm
za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) maks.	22 mm
za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) min.	18 mm
Navoj	M6
bez halogena	da
Dužina vanjske mjere	34 mm
Maks. Zakretni moment	3 Nm
S plastičnom posudom	da
S metalnom pločicom	ne
Način montaže	Montažni profil
Sukladno ROHS-u	da
Širina utora	10 mm
Područje zatezanja D maks.	12 mm
Područje zatezanja D min.	8 mm
Dodatak površine	neobrađeno
Dodatak materijala	nehrđajući čelik
Sa nasuprotnom pločicom	ne
Materijal kade	Plastika
Kvaliteta materijala kade	Polipropilen