Tehnicki list

Obujmica tip 2056, U-kopča 1-struka, s plastičnom pričvrsnom pločicom A2
Broj artikla: 1186842



Obujmica s U-kopčom, s plastičnom pričvrsnom pločicom od polipropilena Za vertikalnu i horizontalnu montažu 1 pojedinačnog kabela na C-profilnu šinu. Za širinu proreza 18 - 22 mm. S jednostrukim vijkom na pričvrsnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Preporuča se upotreba dodatne pričvrsne pločice.

HALOGEN FREE 18 22 U

A2	Nehrđajući čelik
2B	neprerađen, naknadno obrađen


Referentni podaci

Broj artikla	1186842
Tip	BS-U1-K-46 A2
Opis 1	Obujmica
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	40-46mm
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Površina	površina naknadno obrađena
Norma površine	
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	9,9 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,5116 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Obujmica tip 2056, U-kopča 1-struka, s plastičnom pričvrsnom pločicom A2
Broj artikla: 1186842

Dimenzije

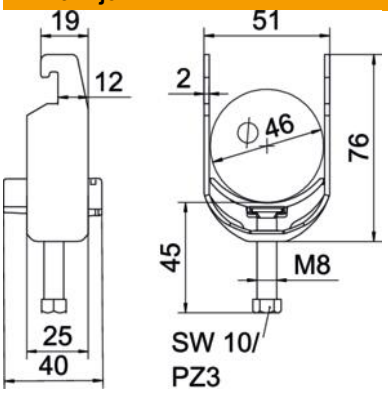

Duljina	25 mm
Širina	51 mm
Visina	76 mm
Debljina lima	2 mm
Mjera A	25 mm
Mjera B	51 mm
Mjera C	40 mm
Mjera G (mm)	M8
Mjera H	76 mm
Mjera L	45 mm
Mjera t	2 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cijevi	1
za maks. promjere cijevi	46 mm
za min. promjere cijevi	40 mm
za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) maks.	22 mm
za montažni profil sa širinom proreza (s intervalom) min.	18 mm
Navoj	M8
bez halogena	da
Dužina vanjske mjere	40 mm
Maks. Zakretni moment	5 Nm
S plastičnom posudom	da
S metalnom pločicom	ne
Način montaže	Montažni profil
Sukladno ROHS-u	da
Širina utora	10 mm
Područje zatezanja D maks.	46 mm
Područje zatezanja D min.	40 mm
Dodatak površine	neobrađeno
Dodatak materijala	nehrđajući čelik
Sa nasuprotnom pločicom	ne
Materijal kade	Plastika
Kvaliteta materijala kade	Polipropilen