Tehnicki list

Obujmica tip 2056, F-kopča 2-struka s metalnom pričvrsnom pločicom, FT
Broj artikla: 1187415



Obujmica s F-kopčom, metalna pričvrsna pločica sa zaobljenim rubovima za zaštitu kabela. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 2 pojedinačna kabela na plosnati profil. S jednostrukim vijkom na pričvrsnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Više kabela trebalo bi razdvojiti s pomoću dvostrukih pločica. Preporuča se upotreba nasuprotne pločice.

St	Čelik
FT	vruće pocinčano


Referentni podaci

Broj artikla	1187415
Tip	BS-F2-M-22 FT
Opis 1	Obujmica
Opis 2	2-struka
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	16-22mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	5,425 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,1823 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Obujmica tip 2056, F-kopča 2-struka s metalnom pričvrsnom pločicom, FT
Broj artikla: 1187415

Dimenzije

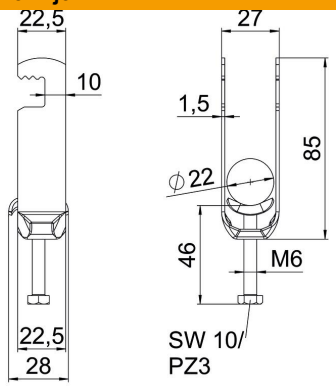

Duljina	22,5 mm
Širina	27 mm
Visina	85 mm
Debljina lima	1,5 mm
Mjera A	22,5 mm
Mjera B	27 mm
Mjera C	28 mm
Mjera G (mm)	M6
Mjera H	85 mm
Mjera L	46 mm
Mjera t	1,5 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cijevi	2
za maks. promjere cijevi	22 mm
za min. promjere cijevi	16 mm
Navoj	M6
bez halogena	da
Dužina vanjske mjere	28 mm
Maks. Zakretni moment	3 Nm
S metalnom pločicom	da
Način montaže	plosnati profil
Širina utora	10 mm
Područje zatezanja D maks.	22 mm
Područje zatezanja D min.	16 mm
Dodatak površine	F vruće pocinčano
Dodatak materijala	Čelik
Sa nasuprotnom pločicom	ne
Materijal kade	Čelik