Tehnicki list

Obujmica tip 2056, F-kopča 1-struka s metalnom pričvrsnom pločicom, FT
Broj artikla: 1187450



Obujmica s F-kopčom, metalna pričvrsna pločica sa zaobljenim rubovima za zaštitu kabela. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 1 pojedinačnog kabela na plosnati profil. S jednostrukim vijkom na pričvrsnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Preporuča se upotreba nasuprotne pločice.

St Čelik

FT vruće pocinčano


Referentni podaci

Broj artikla	1187450
Tip	BS-F1-M-58 FT
Opis 1	Obujmica
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	52-58mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	13,512 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,3315 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Obujmica tip 2056, F-kopča 1-struka s metalnom pričvrsnom pločicom, FT
Broj artikla: 1187450

Dimenzije

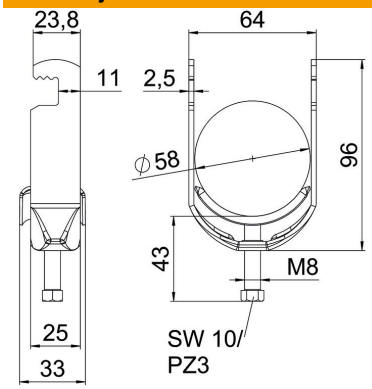

Duljina	25 mm
Širina	64 mm
Visina	96 mm
Debljina lima	2,5 mm
Mjera A	25 mm
Mjera B	64 mm
Mjera C	33 mm
Mjera G (mm)	M8
Mjera H	96 mm
Mjera L	43 mm
Mjera t	2,5 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cijevi	1
za maks. promjere cijevi	58 mm
za min. promjere cijevi	52 mm
Navoj	M8
bez halogena	da
Dužina vanjske mjere	33 mm
Maks. Zakretni moment	5 Nm
S metalnom pločicom	da
Način montaže	plosnati profil
Širina utora	10 mm
Područje zatezanja D maks.	58 mm
Područje zatezanja D min.	52 mm
Dodatak površine	F vruće pocinčano
Dodatak materijala	Čelik
Sa nasuprotnom pločicom	ne
Materijal kade	Čelik