Tehnicki list

Obujmica tip 2056, F-kopča 1-struka, s plastičnom pričvrsnom pločicom, FT
Broj artikla: 1187656



Obujmica s F-kopčom, s plastičnom pričvrsnom pločicom od polipropilena. Za vertikalnu i horizontalnu montažu 1 pojedinačnog kabela na plosnati profil. S jednostrukim vijkom na pričvrsnoj pločici, univerzalnim vijkom sa šesterokutnom glavom SW10, ravnim ili križnim utorom. Prikladna za montažu u unutarnjem i vanjskom području. Preporuča se upotreba nasuprotne pločice.

HALOGEN FREE

St Čelik

FT vruće pocinčano


Referentni podaci

Broj artikla	1187656
Tip	BS-F1-K-64 FT
Opis 1	Obujmica
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	58-64mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	14,8 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,3092 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Obujmica tip 2056, F-kopča 1-struka, s plastičnom pričvrsnom pločicom, FT
Broj artikla: 1187656

Dimenzije

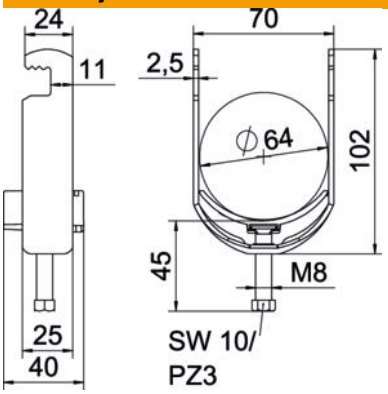

Duljina	25 mm
Širina	70 mm
Visina	102 mm
Debljina lima	2,5 mm
Mjera A	25 mm
Mjera B	70 mm
Mjera C	40 mm
Mjera G (mm)	M8
Mjera H	102 mm
Mjera L	45 mm
Mjera t	2,5 mm

Tehnički podaci

Broj kablova/cijevi	1
za maks. promjere cijevi	64 mm
za min. promjere cijevi	58 mm
Navoj	M8
bez halogena	da
Dužina vanjske mjere	40 mm
Maks. Zakretni moment	5 Nm
S plastičnom posudom	da
S metalnom pločicom	ne
Način montaže	plosnati profil
Širina utora	10 mm
Područje zatezanja D maks.	64 mm
Područje zatezanja D min.	58 mm
Dodatak površine	F vruće pocinčano
Dodatak materijala	Čelik
Sa nasuprotnom pločicom	ne
Materijal kade	Plastika
Kvaliteta materijala kade	Polipropilen