Tehnicki list

Razvodna kutija A 6

Broj artikla: 2000001



Stupanj zaštite IP55, nazivni napon 690 V, nazivni presjek 2,5 mm², 6 ulaza za kabele promjera 5 - 14 mm

4 ulaza za kabele promjera 5 - 9 mm.

Stezni poklopac

Dimenzije: 80 x 43 x 36 mm

Unutarnje dimenzije: 69 x 32 x 30 mm

1 alat za izrezivanje za svakih 10 kutija

650° HALOGEN FREE IK 07 IP 55 2,5 mm² 10 690 V

PE Polietilen

Referentni podaci

Broj artikla	2000001
Tip	A 6
Opis 1	Razvodna kutija
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	80x43x34
Boja	svijetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polietilen
Najmanja prodajna jedinica	10
Jedinica količine	Komad
Težina	2,56 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,0689 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Razvodna kutija A 6

Broj artikla: 2000001

Dimenzije

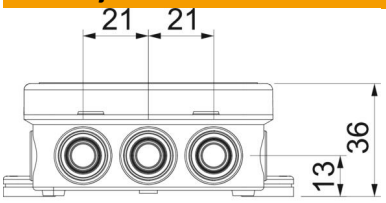



Duljina	80 mm
Širina	43 mm
Visina	36 mm

Tehnički podaci

Može se nizati	da
Broj ulaza	10
Vrsta uvoda	Kabel
Način uvođenja	Kabel
Vrsta provoda kućišta	utisnuti otvori
Odmjerni izolacijski napon Ui	690 V
Oprema	bez
Poklopac	neprozirno
Pričvršćenje poklopca	može se nataknuti
Uvođenje odostraga	ne
Uvodnice	6 ulaza za kabele promjera 5-14 mm 4 ulaza za kabele promjera 5-9 mm
Izvedba testirana na eksplozije	ne
vatrootporan	prema VDE 0471/DIN 695 dio 2-1, temperatura ispitivanja 650°C
Oblik	kvadratno
Očuvanje funkcije	bez
Za Ex-područje	bez
za EX-područje plin	bez
za EX-područje prašina	bez
bez halogena	da
Unutarnje mjere	69x32x30 mm
Maks. Presjek vodiča	2,5 mm²
Sa zakriljenjem	ne
S poklopcem	da
Montaža u zemlji	ne
Montaža pod vodom	ne
Način montaže	Zidna/stropna montaža
Min. nazivni presjek	2,5 mm²
Nazivni napon	690 V
Mogućnost plombiranja	ne

Tehnicki list

Razvodna kutija A 6

Broj artikla: 2000001

Tehnički podaci

Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	IP55
Temperaturno područje korištenja, maks.	45 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−5 °C
Transparentni poklopac	ne
Može se zalijati	ne
Priložena masa za ispunjavanje	ne
Postojano na vremenske uvjete	ne
Izvedba poklopca za razdjelni ormar za kabele	Slijepi poklopci