Tehnicki list

Razvodna kutija A 8

Broj artikla: 2000059

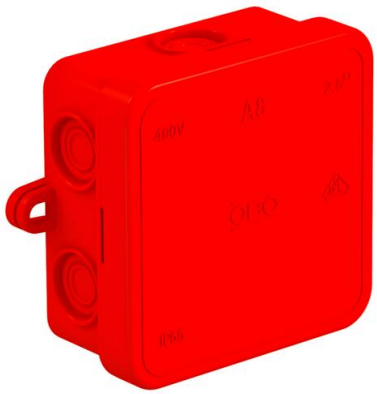

Stupanj zaštite IP55, nazivni napon 690 V, nazivni presjek 2,5 mm², 7 uvoda za promjere kabela 5-14 mm

Stezni poklopac

Dimenzije: 75 x 75 x 36,2 mm

Unutarnje dimenzije: 65 x 65 x 32 mm

1 alat za izrezivanje za svakih 10 kutija

650° HALOGEN FREE IK 07 IP 55 2,5 mm² 7 690 V

PE Polietilen

Referentni podaci

Broj artikla	2000059
Tip	A 8 HF RO
Opis 1	Razvodna kutija
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	75x75x36
Boja	crvene boje
Materijal	Polietilen
Najmanja prodajna jedinica	10
Jedinica količine	Komad
Težina	5,14 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,1028 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Razvodna kutija A 8

Broj artikla: 2000059

Dimenzije

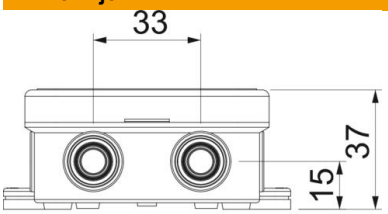

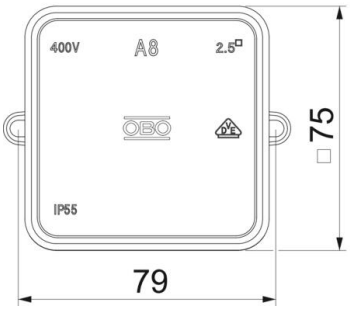

Duljina	75 mm
Širina	75 mm
Visina	36,7 mm

Tehnički podaci

Može se nizati	da
Broj ulaza	7
Vrsta uvoda	Kabel
Način uvođenja	Kabel
Vrsta provoda kućišta	utisnuti otvori
Odmjerni izolacijski napon Ui	660 V
Oprema	bez
Poklopac	neprozirno
Pričvršćenje poklopca	može se nataknuti
Uvođenje odostraga	ne
Uvodnice	7 ulaza za kabele promjera 5-14 mm
Izvedba testirana na eksplozije	ne
vatrootporan	prema VDE 0471/DIN 695 dio 2-1, temperatura ispitivanja 650°C
Oblik	kvadratno
Očuvanje funkcije	bez
Za Ex-područje	bez
za EX-područje plin	bez
za EX-područje prašina	bez
bez halogena	da
Unutarnje mjere	65x65x32 mm
Maks. Presjek vodiča	2,5 mm²
Sa zakriljenjem	ne
S poklopcem	da
Montaža u zemlji	ne
Montaža pod vodom	ne
Način montaže	Zidna/stropna montaža
Min. nazivni presjek	2,5 mm²
Nazivni napon	690 V

Tehnicki list

Razvodna kutija A 8

Broj artikla: 2000059

Tehnički podaci

Mogućnost plombiranja	ne
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	IP55
Temperaturno područje korištenja, maks.	45 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−5 °C
Transparentni poklopac	ne
Može se zalijati	ne
Priložena masa za ispunjavanje	ne
Postojano na vremenske uvjete	ne
Izvedba poklopca za razdjelni ormar za kabele	Slijepi poklopci