Tehnicki list

Razvodna kutija B 9/K M, s navojem

Broj artikla: 2001942



Stupanj zaštite IP67, prazna kutija za korištenje s pojedinačnim stezaljkama, 4 plastična vijka za poklopac, stoga su potpuno sigurni od korozije, 2 nožice za pričvršćivanje vijaka do Ø 5 mm, 7 otvora s navojem M20 x 1,5. 3 kabelske uvodnice od poliamida za promjer kabela od 9-12 mm tipa 106 M.

Unutarnje mjere: 84x84x34 mm.
uključene su 3 uvodnice od poliamida za promjer kabla od 9-12 mm tip 106/20 B9K M

Duroplast, Aminoplast

Referentni podaci

Broj artikla	2001942
Tip	B 9 K M
Opis 1	Razvodna kutija
Opis 2	s 3 uvodnice
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	94x94x45
Boja	svijetlo siva; RAL 7035
Materijal	Duroplast, Aminoplast tip 131.5
Najmanja prodajna jedinica	5
Jedinica količine	Komad
Težina	13,5 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,5548 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Razvodna kutija B 9/K M, s navojem

Broj artikla: 2001942

Dimenzije

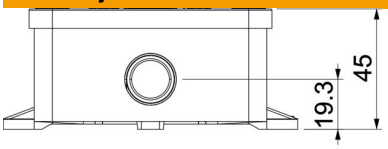



Duljina	94 mm
Širina	94 mm
Visina	45 mm

Tehnički podaci

Može se nizati	ne
Broj ulaza	7
Vrsta uvoda	Uvodnica
Način uvođenja	Kabel
Vrsta provoda kućišta	Navoj i utisnuti otvori
Odmjerni izolacijski napon Ui	400 V
Poklopac	neprozirno
Pričvršćenje poklopca	navijano
Uvođenje odostraga	ne
Uvodnice	7 otvora s navojem M20 x 1,5.
Izvedba testirana na eksplozije	ne
vatrootporan	prema VDE 0471/DIN 695 dio 2-1, temperatura ispitivanja 750 °C
Oblik	kvadratno
Očuvanje funkcije	bez
Za Ex-područje	bez
za EX-područje plin	bez
za EX-područje prašina	bez
za promjere cijevi	20 mm
bez halogena	da
Unutarnje mjere	84x84x34 mm
Sa zakriljenjem	ne
S poklopcem	da
Maks. nazivni presjek	70 mm²
Min. nazivni presjek	0 mm²
Nazivni napon	400 V
Mogućnost plombiranja	da
Sukladno ROHS-u	da
otporno na udarce	ne
Stupanj zaštite	IP67
Transparentni poklopac	ne
Postojano na vremenske uvjete	ne