Tehnicki list

Razvodna kutija B 11 M, s navojem

Broj artikla: 2002329



Stupanj zaštite IP54, nazivni napon 660 V, nazivni presjek 10 - mm², 2 otvora za pričvršćivanje za vijke do Ø 6 mm s vanjske strane kutije, 4 vijka za poklopac, 10 lomljivih otvora s navojem M20 x 1,5, za kabelske uvodnice s kratkim priključnim navojem.

Unutarnje mjere: 125x100x44 mm.
B 11 /LM: s 5-polnom stezaljkom KL 100, sa stremenastim stezaljkama za maks. 3 kanala 10 mm² po stezanju

M CEBEC HALOGEN FREE CE IP 54 M20 10 mm² 10 660 V

Duroplast, Aminoplast

Referentni podaci


Broj artikla	2002329
Tip	B 11 M 5
Opis 1	Razvodna kutija
Opis 2	sa stezaljkom
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	136x111x57
Boja	svijetlo siva; RAL 7035
Materijal	Duroplast, Aminoplast tip 131.5
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	39,7 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,9452 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Razvodna kutija B 11 M, s navojem

Broj artikla: 2002329

Dimenzije

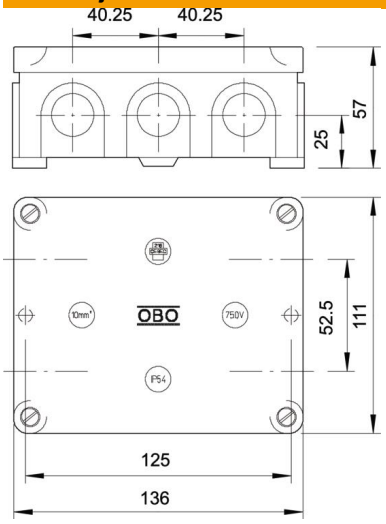

Duljina	111 mm
Širina	136 mm
Visina	57 mm

Tehnički podaci

Može se nizati	ne
Broj ulaza	10
Broj stezaljki	5
Vrsta uvoda	Uvodnica
Način uvođenja	Kabel
Vrsta provoda kućišta	Navoj i utisnuti otvori
Odmjerni izolacijski napon Ui	660 V
Oprema	stezaljka
Poklopac	neprozirno
Pričvršćenje poklopca	navijano
Uvođenje odostraga	ne
Uvodnice	10 lomljivih otvora s navojem M20 x 1,5
Izvedba testirana na eksplozije	ne
vatrootporan	prema VDE 0471/DIN 695 dio 2-1, temperatura ispitivanja 750 °C
Oblik	pravokutno
Očuvanje funkcije	bez
Za Ex-područje	bez
za EX-područje plin	bez
za EX-područje prašina	bez
za promjere cijevi	20 mm
bez halogena	da
Unutarnje mjere	125x100x44 mm
Sa zakriljenjem	ne
S poklopcem	da
Min. nazivni presjek	10 mm²
Nazivni napon	660 V
Mogućnost plombiranja	da
Sukladno ROHS-u	izuzeti
otporno na udarce	ne
Stupanj zaštite	IP54

Tehnicki list

Razvodna kutija B 11 M, s navojem

Broj artikla: 2002329

Tehnički podaci

Transparentni poklopac	ne
Postojano na vremenske uvjete	ne