Tehnicki list

UP podžbukna ugradna razvodna kutija 66, s vijcima za uređaje, zrakonepropusna
Broj artikla: 2003709



Podžbukna ugradna kutija s nepropusnim membranskim uvodnicama, za primjenu u ziđu s ugradbenom dubinom od najmanje 66 mm.

- 4 x 3 provrta za vijke
- 2 prethodno montirana vijka
- spojni nastavak koji se može povezati obostrano s bajonetnom bravom
- 4 kombiniranih uvodnica cijevi Ø 20 i 25 mm
- 2 uvodnice do Ø 20 mm
- 6 uvodnica do Ø 12 mm
- 2 uvodnice do Ø 12 mm u podu

Ispitano prema HRN EN 60670-1, HRN EN 60670-22 i DIN 49073-1.

HALOGEN FREE | 650° | Ø 60 | IP 30 | 1,5-2,5 mm² | 400 V

PP/ TPE Polipropilen / termoplastični elastomer

Referentni podaci

Broj artikla	2003709
Tip	UG 66-GS-L
Opis 1	P/Ž ugradna/razvodna kutija
Opis 2	s vijcima, zrakonepropusna
Dobavljiv od	01.10.2021
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	Ø60mm, H66mm
Boja	crna / plavo-siva
Materijal	Polipropilen / termoplastični elastomer
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	2,63 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,1115 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

UP podžbukna ugradna razvodna kutija 66, s vijcima za uređaje, zrakonepropusna
Broj artikla: 2003709

Dimenzije

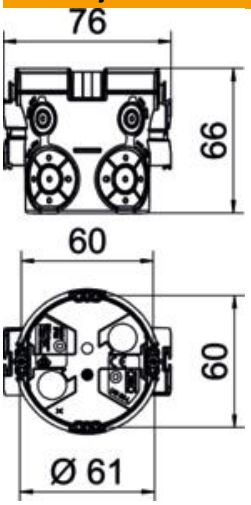

Visina	66 mm

Tehnički podaci

Broj ulaza	14
Vrsta uvoda	Kabel NYM, podatkovni kabeli i rebraste fleksibilne cijevi
Vrsta provoda kućišta	Membrana
Izvedba	Pojedinačno
Oblik	Ugradna razvodna kutija
Pričvršćivanje	Vijci ili kandže
Poklopac	bez
Pričvršćenje poklopca	Vijci
Uvođenje odostraga	da
vatrootporan	prema VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura ispitivanja 650°C
Oblik	okruglo
za promjere cijevi	20/25 mm
bez halogena	da
Kombinirane uvodnice Ø 20 / 25 mm	4
Uz krilcima za pričvr.	ne
S vijcima	da
Maks. nazivni presjek	2,5 mm²
Min. nazivni presjek	1,5 mm²
Uvodnice za cijevi Ø 20 mm	2
Sukladno ROHS-u	da
otporno na udarce	ne
Stupanj zaštite	IP30
Zrakonepropusno	da
Nazivni napon	400 V