Tehnicki list

UP podžbukna ugradna kutija 46, s pričvrsnim ušicama

Broj artikla: 2003714



Podžbukna ugradna kutija s pričvrsnim ušicama za primjenu u zidu s ugradbenom dubinom od najmanje 46 mm.

4 x 3 provrta za vijke
• Konektori s bajunetnom bravom koji se mogu spojiti s obje strane
• 6 kombiniranih cijevnih ulaza Ø 20 i 25 mm
• 1 ulaz do Ø 20 mm u podu
Ispitano prema HRN EN 60670-1, HRN EN 60670-22 i DIN 49073-1.

HALOGEN FREE | 650° | Ø 60 | IP 30 | 1,5-2,5 mm² | 400 V

PP Polipropilen

Referentni podaci


Broj artikla	2003714
Tip	UG 46-NL
Opis 1	P/Ž ugradna kutija
Opis 2	s držačima za pričvršćivanje
Dobavljiv od	01.10.2021
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	Ø60mm, H46mm
Boja	crna
Materijal	Polipropilen
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	2,2 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,0531 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

UP podžbukna ugradna kutija 46, s pričvrsnim ušicama

Broj artikla: 2003714

Dimenzije

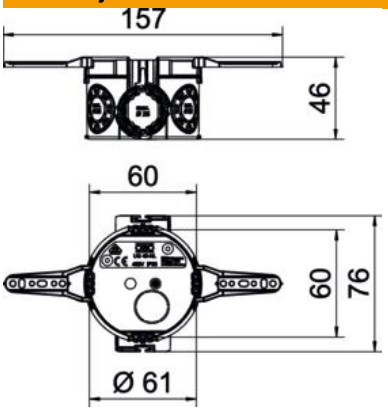

Visina	46 mm

Tehnički podaci

Broj ulaza	7
Vrsta uvoda	Kabel NYM, podatkovni kabeli i rebraste fleksibilne cijevi
Vrsta provoda kućišta	Otvor koji se može probiti
Izvedba	Pojedinačno
Oblik	Ugradna kutija
Pričvršćivanje	Vijci ili kandže
Poklopac	bez
Pričvršćenje poklopca	Vijci
Uvođenje odostraga	da
vatrootporan	prema VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura ispitivanja 650°C
Oblik	okruglo
za promjere cijevi	20/25 mm
bez halogena	da
Kombinirane uvodnice Ø 20 / 25 mm	6
Uz krilcima za pričvr.	da
S vijcima	ne
Maks. nazivni presjek	2,5 mm²
Min. nazivni presjek	1,5 mm²
Uvodnice za cijevi Ø 20 mm	1
Sukladno ROHS-u	da
otporno na udarce	ne
Stupanj zaštite	IP30
Zrakonepropusno	ne
Nazivni napon	400 V