Tehnicki list

UP podžbukna kutija zidnog otvora

Broj artikla: 2003732





Podžbukna kutija zidnog otvora za polaganje pojedinačnih kabela. Ovalni oblik, za primjenu u ziđu s ugradbenom dubinom od najmanje 35 mm.

- 2 uvodnice do Ø 20 mm
- 1 kombinirana uvodnica Ø 10 i 20 mm
- 1 uvodnica do Ø 20 mm u podu



PP Polipropilen

Referentni podaci


Broj artikla	2003732
Tip	UG 30-WA-D
Opis 1	P/Ž razvodna kutija
Opis 2	s poklopcem
Dobavljiv od	01.10.2021
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	Ø2x35mm, H35
Boja	crna
Materijal	Polipropilen
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	1,15 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,0932 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

UP podžbukna kutija zidnog otvora

Broj artikla: 2003732

Dimenzije

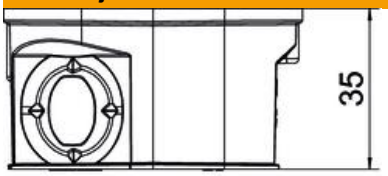

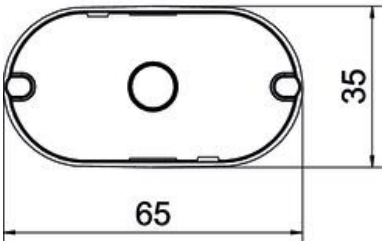

Duljina	65 mm
Širina	35 mm
Visina	35 mm

Tehnički podaci

Broj ulaza	4
Vrsta uvoda	Kabel NYM, podatkovni kabeli i rebraste fleksibilne cijevi
Vrsta provoda kućišta	Otvor koji se može probiti
Izvedba	ostalo
Oblik	Kutija za izvod iz zida
Poklopac	bijela
Pričvršćenje poklopca	može se nataknuti
Uvođenje odostraga	da
vatrootporan	prema VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura ispitivanja 650°C
Oblik	ostalo
za promjere cijevi	20 mm
bez halogena	da
Maks. Presjek vodiča	2,5 mm²
Uz krilcima za pričvr.	ne
S vijcima	ne
Maks. nazivni presjek	2,5 mm²
Min. nazivni presjek	1,5 mm²
Uvodnice za cijevi Ø 20 mm	4
Sukladno ROHS-u	da
otporno na udarce	ne
Stupanj zaštite	IP30
Zrakonepropusno	ne
Nazivni napon	400 V