Tehnicki list

Elektroinstalacijska kutija za šuplji zid 35

Broj artikla: 2003800



Ugradna kutija za šuplji zid za upotrebu u šupljim zidovima s ugradbenom dubinom od najmanje 35 mm i debljinom panela od 5 – 28 mm.

- 2 x 3 provrta za vijke
- vijci, stezaljke
- 4 ulaza za NYM kabele 3 x 1,5 mm
- 2 ulaza za NYM kabele 3 x 2,5 mm² ili 5 x 1,5 mm²
- Spajanje na druge utičnice uređaja tipa HG 35 preko spojnih komada tipa ZH 11-V

Pribor za isporuku: 10 x spojni komad tipa ZH 11-V
Ispitano prema HRN EN 60670-1, HRN EN 60670-22 i DIN 49073-1.

HALOGEN FREE | 850° | IP 30 | Ø 68 | 1,5-2,5 mm² | 400 V

PP Polipropilen

Referentni podaci

Broj artikla	2003800
Tip	HG 35
Opis 1	Ugradna kutija za šuplji zid
Opis 2	ravan
Dobavljiv od	01.10.2021
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	Ø68mm, H35mm
Boja	narančasta
Materijal	Polipropilen
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	1,84 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,064 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Elektroinstalacijska kutija za šuplji zid 35

Broj artikla: 2003800

Dimenzije

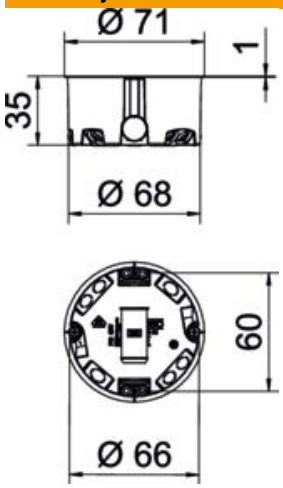

Visina	35 mm

Tehnički podaci

Broj ulaza	6
Broj uložaka	1
Vrsta uvoda	NYM kabeli i podatkovni kabeli
Vrsta provoda kućišta	Otvor koji se može probiti
Izvedba	Pojedinačno
Oblik	Ugradna kutija
Pričvršćivanje	Vijci
Poklopac	bez
Pričvršćenje poklopca	Vijci
vatrootporan	prema VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura ispitivanja 850 °C
Oblik	okruglo
Promjer rupe dobiven glodalicom	68 mm
Prikladno za debljinu ploča maks.	28 mm
Prikladno za debljinu ploča min.	5 mm
bez halogena	da
Uvodnice 3 x 1,5 mm²	4
Uvodnice 3 x 2,5 mm² / 5 x 1,5 mm²	2
S vijcima	da
Maks. nazivni presjek	2,5 mm²
Min. nazivni presjek	1,5 mm²
Sukladno ROHS-u	da
otporno na udarce	ne
Stupanj zaštite	IP30
Potpornji	Spojni nastavci
Zrakonepropusno	ne
Nazivni napon	400 V