Tehnicki list

HW ugradna kutija za šuplji zid 61, CEE/PERILEX, s brtve-nom trakom

Broj artikla: 2003819



CEE/PERILEX ugradna kutija za šuplji zid s brtvenom trakom, za upotrebu u šupljim zidovima s ugradbenom dubinom od najmanje 61 mm i debljinom panela od 5 – 40 mm.

- 2 mjesta za pričvršćivanje elektroelemenata
- s vijcima za pričvršćivanje kutije i elektroelemenata
- 3 kombinirana ulaza za cijevi Ø 20 i 25 mm
- 3 ulaza za kabele NYM 3 x 2,5 mm² ili 5 x 1,5 mm
- 2 ulaza za kabele NYM 5 x 2,5 mm² ili 7 x 1,5 mm²
- 1 ulaz za kabele NYM 3 x 1,5 mm²

Ispitano prema HRN EN 60670-1, HRN EN 60670-22 i DIN 49073-1.

HALOGEN FREE | 850° | IP 30 | Ø 74 | 1,5-2,5 mm² | 400 V

PP Polipropilen

Referentni podaci


Broj artikla	2003819
Tip	HG 61-AD-IP
Opis 1	Ugradna kutija za šuplji zid
Opis 2	za CEE/PERILEX s brtvom
Dobavljiv od	01.10.2021
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	Ø74mm, H61mm
Boja	narančasta
Materijal	Polipropilen
Najmanja prodajna jedinica	10
Jedinica količine	Komad
Težina	3,29 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,105 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

HW ugradna kutija za šuplji zid 61, CEE/PERILEX, s brtve-nom trakom

Broj artikla: 2003819

Dimenzije

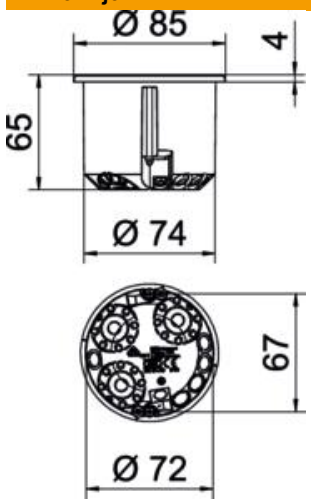

Visina	61 mm

Tehnički podaci

Broj ulaza	9
Broj uložaka	1
Vrsta uvoda	NYM kabeli i cijevi
Vrsta provoda kućišta	Otvor koji se može probiti
Izvedba	Pojedinačno
Oblik	Ugradna razvodna kutija
Pričvršćivanje	Vijci
Poklopac	bez
Pričvršćenje poklopca	Vijci
Razmak vijaka poklopca	67 mm
vatrootporan	prema VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura ispitivanja 850 °C
Oblik	okruglo
Promjer rupe dobiven glodalicom	74 mm
za promjere cijevi	20/25 mm
Prikladno za debljinu ploča maks.	40 mm
Prikladno za debljinu ploča min.	5 mm
bez halogena	da
Kombinirane uvodnice Ø 20 / 25 mm	3
Uvodnice 3 x 1,5 mm²	1
Uvodnice 3 x 2,5 mm² / 5 x 1,5 mm²	3
Uvodnice 5 x 2,5 mm² / 7 x 1,5 mm²	2
S vijcima	da
Maks. nazivni presjek	2,5 mm²
Min. nazivni presjek	1,5 mm²
Sukladno ROHS-u	da
otporno na udarce	ne
Stupanj zaštite	IP34
Potpornji	bez
Zrakonepropusno	ne

Tehnicki list

HW ugradna kutija za šuplji zid 61, CEE/PERILEX, s brtve-nom trakom

Broj artikla: 2003819

Tehnički podaci

Nazivni napon	400 V