
Tehnicki list

HW kutija za izlaz iz zida za šuplji zid, dvostruka, zrakone-propusna
Broj artikla: 2003834

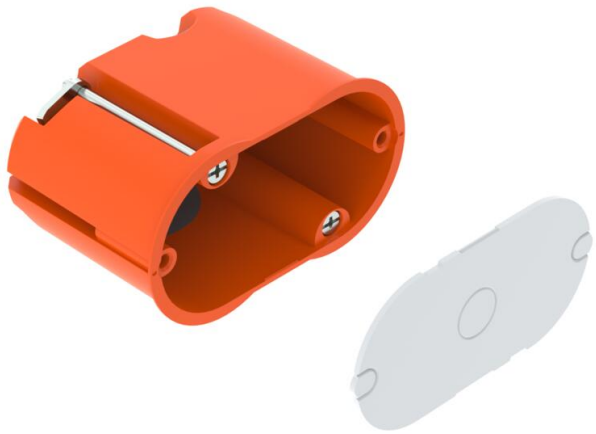

Zrakonepropusna, dvostruka zidna kutija za šuplje zidove, za montažu zidnih svjetala ili zvučnika. S poklopcem.

• 1 uvodnica za NYM kabele 3 x 2,5 mm² ili 5 x 1,5 mm²
• 2 uvodnice za NYM kabele 3 x 1,5 mm²
• 1 kombinirana uvodnica za cijevi Ø 20 i 25 mm
Ispitano prema HRN EN 60670-1, HRN EN 60670-22 i DIN 49073-1.

HALOGEN FREE | 850° | IP 30 | 1,5 mm² | 400 V

PP/ TPE Polipropilen / termoplastični elastomer

Referentni podaci


Broj artikla	2003834
Tip	HG 45-WAD-LD
Opis 1	Razvodna kutija za šuplji zid
Opis 2	2-struka, zrakonepro. s pokl.
Dobavljiv od	01.10.2021
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	68x38x45
Boja	narančasta / siva
Materijal	Polipropilen / termoplastični elastomer
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	1,93 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,0837 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

HW kutija za izlaz iz zida za šuplji zid, dvostruka, zrakone-propusna

Broj artikla: 2003834

Dimenzije

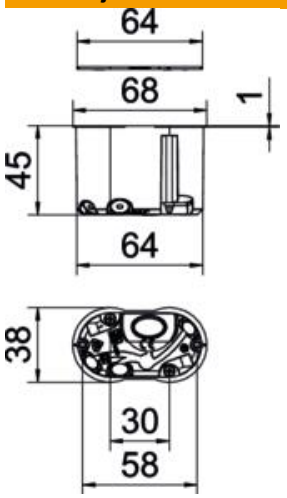

Duljina	68 mm
Širina	38 mm
Visina	45 mm

Tehnički podaci

Broj ulaza	4
Vrsta uvoda	NYM kabeli i cijevi
Vrsta provoda kućišta	Membrana
Izvedba	Dvostruka
Oblik	Kutija za izvod iz zida
Pričvršćivanje	Vijci
Poklopac	bijela
Pričvršćenje poklopca	može se nataknuti
vatrootporan	prema VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura ispitivanja 850 °C
Oblik	ovalno
Promjer rupe dobiven glodalicom	35 mm
za promjere cijevi	20/25 mm
Prikladno za debljinu ploča maks.	40 mm
Prikladno za debljinu ploča min.	5 mm
bez halogena	da
Kombinirane uvodnice Ø 20 / 25 mm	1
Uvodnice 3 x 1,5 mm²	2
Uvodnice 3 x 2,5 mm² / 5 x 1,5 mm²	1
S vijcima	ne
Maks. nazivni presjek	1,5 mm²
Min. nazivni presjek	1,5 mm²
Sukladno ROHS-u	da
otporno na udarce	ne
Stupanj zaštite	IP30
Zrakonepropusno	da
Nazivni napon	400 V