
# Tehnicki list

## Razvodna kutija X 25

## Broj artikla: 2005024



Razvodna kutija za spajanje kabela i vodova u unutarnjim i vanjskim površinama. Pravokutni oblik s uvodnicama koje se izbijaju na dnu. Prikladno za zidnu/ stropnu montažu s mogućnosti vanjskog pričvršćivanja, unutarnjeg pričvršćivanja ili montaže putem kutnih kupola. Klasa otpornosti na udarce IK09. Poklopac s brzim zaključavanjem, mogućnost plombiranja. Izrađeno od materijala bez halogena otpornih na UV zrake.

Razvodna kutija prema EN 60670. Vatrootporno prema EN 60695-2-11, temperatura ispitivanja 650 °C. Klasa otpornosti na udarce IK09 prema EN 50102 Klasa zaštite IP67 prema EN 60529.

650° UV RESISTANT HALOGEN FREE IP 67 IK 09 M25 M32 M40 25 mm² 10

PC Polikarbonat

### Referentni podaci


| | |
|---|---|
| Broj artikla | 2005024 |
| Tip | X25 LGR |
| Opis 1 | Razvodna kutija |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 286x202x125 |
| Boja | svijetlo siva; RAL 7035 |
| Materijal | Polikarbonat |
| Najmanja prodajna jedinica | 1 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 96,5 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 kom. |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 3,5701 kg CO2e / 1 Komad |


# Tehnicki list

## Razvodna kutija X 25

## Broj artikla: 2005024

### Dimenzije

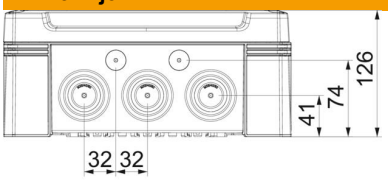


| | |
|---|---|
| Duljina | 286 mm |
| Širina | 202 mm |
| Visina | 126 mm |

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Može se nizati | da |
| Broj ulaza | 10 |
| Način uvođenja | Membrana, izreziva |
| Vrsta provoda kućišta | utisnuti otvori |
| Odmjerni izolacijski napon Ui | 750 V |
| Oprema | bez |
| Poklopac | neprozirno |
| Pričvršćenje poklopca | navijano |
| Uvođenje odostraga | ne |
| Uvodnice | 10 x Ø25/40/50 |
| Izvedba testirana na eksplozije | ne |
| vatrootporan | prema VDE 0471/DIN 695 dio 2-1, temperatura ispitivanja 650°C |
| Oblik | pravokutno |
| ojačano staklenim vlaknima | da |
| bez halogena | da |
| Unutarnje mjere | 271x187x110 mm |
| Maks. Presjek vodiča | 25 mm² |
| Sa zakriljenjem | ne |
| S poklopcem | da |
| Način montaže | Zidna/stropna montaža |
| Maks. nazivni presjek | 25 mm² |
| Min. nazivni presjek | 10 mm² |
| Nazivni napon | 750 V |
| Mogućnost plombiranja | da |
| Sukladno ROHS-u | da |
| otporno na udarce | da |
| Stupanj zaštite | IP67 |
| Stupanj zaštite IK-kod | IK09 |
| Temperaturno područje korištenja, maks. | 65 °C |
| Temperaturno područje korištenja, min. | −25 °C |
| Transparentni poklopac | ne |

# Tehnicki list

## Razvodna kutija X 25

## Broj artikla: 2005024

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Postojano na vremenske uvjete | da |