Tehnicki list

Razvodna kutija T 25, s utičnim brtvama

Broj artikla: 2007029

Razvodna kutija za unutarnje i vanjske zaštićene prostore. Okrugli oblik s brtvama na stranama i uvodnicama koje se izbijaju na dnu. Prikladno za zidnu/stropnu montažu, montažu na montažnim limovima i preko navoja u dnu kutije. Mogućnost pričvršćivanja s unutarnje strane. S fiksnim steznim poklopcem. Izrađeno od materijala bez halogena otpornih na UV zračenje. Razvodna kutija prema DIN EN 60670. Vatrootporno prema DIN EN 60695-2-11, ispitna temperatura 650 °C. Otpornost na udarce IK07 prema DIN EN 50102.



PP Polipropilen

Referentni podaci


Broj artikla	2007029
Tip	T 25
Opis 1	Razvodna kutija
Opis 2	s 4 otvora
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	Ø80x51
Boja	svijetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polipropilen
Najmanja prodajna jedinica	5
Jedinica količine	Komad
Težina	4,19 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,1609 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Razvodna kutija T 25, s utičnim brtvama

Broj artikla: 2007029

Dimenzije

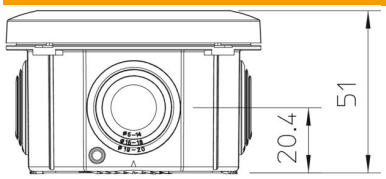



Duljina	80 mm
Širina	80 mm
Visina	51 mm

Tehnički podaci

Može se nizati	da
Broj ulaza	4
Vrsta uvoda	Utična brtva
Način uvođenja	Kabel
Vrsta provoda kućišta	Membrana, izreziva
Odmjerni izolacijski napon Ui	500 V
Oprema	bez
Poklopac	neprozirno
Pričvršćenje poklopca	može se nataknuti
Uvođenje odostraga	da
Uvodnice	4 x M25
Izvedba testirana na eksplozije	ne
vatrootporan	prema VDE 0471/DIN 695 dio 2-1, temperatura ispitivanja 650°C
Oblik	okruglo
Očuvanje funkcije	bez
Za Ex-područje	bez
za EX-područje plin	bez
za EX-područje prašina	bez
ojačano staklenim vlaknima	ne
bez halogena	da
Unutarnje mjere	Ø63x45 mm
Sa zakriljenjem	ne
S poklopcem	da
Montaža u zemlji	ne
Montaža pod vodom	ne
Način montaže	Zidna/stropna montaža
Min. nazivni presjek	2,5 mm²
Nazivni napon	500 V
Mogućnost plombiranja	ne
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	IP65
Stupanj zaštite IK-kod	IK07

Tehnicki list

Razvodna kutija T 25, s utičnim brtvama

Broj artikla: 2007029

Tehnički podaci

Temperaturno područje korištenja, maks.	65 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−25 °C
Transparentni poklopac	ne
Priložena masa za ispunjavanje	ne
Postojano na vremenske uvjete	ne
Mogućnost rasterećenja	ne
Izvedba poklopca za razdjelni ormar za kabele	Slijepi poklopci