Tehnicki list

Razvodna kutija T 60, zatvorena

Broj artikla: 2007239



Razvodna kutija za unutarnje i vanjske zaštićene prostore. Kvadratnog oblika bez uvodnica. Prikladno za zidnu i stropnu montažu i montažu na montažnim pločicama. S mogućnosti pričvršćivanja s unutarnje strane kutije ili montažu kroz izolirane kutove. Poklopac s brzim zaključavanjem, mogućnost plombiranja. Izrađeno od materijala bez halogena otpornih na UV zračenje.
Razvodna kutija prema DIN EN 60670. Vatrootporno prema DIN EN 60695-2-11, ispitna temperatura 650 °C. Otpornost na udarce IK08 prema DIN EN 50102

PP Polipropilen

Referentni podaci


Broj artikla	2007239
Tip	T 60 OE
Opis 1	Razvodna kutija
Opis 2	zatvorena
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	114x114x57
Boja	svijetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polipropilen
Najmanja prodajna jedinica	5
Jedinica količine	Komad
Težina	12 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,5033 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Razvodna kutija T 60, zatvorena

Broj artikla: 2007239

Dimenzije

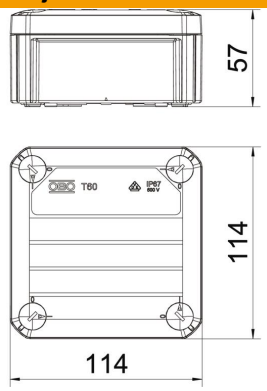

Duljina	114 mm
Širina	114 mm
Visina	57 mm

Tehnički podaci

Može se nizati	da
Vrsta uvoda	bez
Način uvođenja	Kabel
Vrsta provoda kućišta	bez
Odmjerni izolacijski napon Ui	500 V
Oprema	bez
Poklopac	neprozirno
Pričvršćenje poklopca	navijano
Uvođenje odostraga	da
Uvodnice	bez
Izvedba testirana na eksplozije	ne
vatrootporan	prema VDE 0471/DIN 695 dio 2-1, temperatura ispitivanja 750 °C
Oblik	kvadratno
Očuvanje funkcije	bez
Za Ex-područje	bez
za EX-područje plin	bez
za EX-područje prašina	bez
ojačano staklenim vlaknima	ne
bez halogena	da
Unutarnje mjere	100x100x46 mm
Sa zakriljenjem	ne
S poklopcem	da
Način montaže	Zidna/stropna montaža
Min. nazivni presjek	6 mm²
Nazivni napon	500 V
Mogućnost plombiranja	da
Stupanj zaštite	IP66
Stupanj zaštite IK-kod	IK08
Temperaturno područje korištenja, maks.	60 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-5 °C
Transparentni poklopac	ne
Postojano na vremenske uvjete	ne