Tehnicki list

Razvodna kutija T 100, s utičnim brtvama

Broj artikla: 2007468



Razvodna kutija za unutarnje i vanjske zaštićene prostore. Pravokutni oblik s brtvama na stranama i uvodnicama koje se izbijaju na dnu. Prikladno za zidnu i stropnu montažu i montažu na montažnim pločicama. S mogućnosti pričvršćivanja s unutarnje strane kutije ili montažu kroz izolirane kutove. Poklopac s brzim zaključavanjem, mogućnost plombiranja. Izrađeno od materijala bez halogena otpornih na UV zračenje.

Razvodna kutija prema DIN EN 60670. Vatrootporno prema DIN EN 60695-2-11, ispitna temperatura 650 °C. Otpornost na udarce IK07 prema DIN EN 50102.

HALOGEN FREE · 650° · UV RESISTANT · IP 66 · M25 · 10 mm² · 10 · 500 V · IK 07

PP Polipropilen

Referentni podaci


Broj artikla	2007468
Tip	T 100 SW
Opis 1	Razvodna kutija T 100
Opis 2	utična brtva
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	150x116x67
Boja	grafitno crna; RAL 9011
Materijal	Polipropilen
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	16,5 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,7061 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Razvodna kutija T 100, s utičnim brtvama

Broj artikla: 2007468

Dimenzije

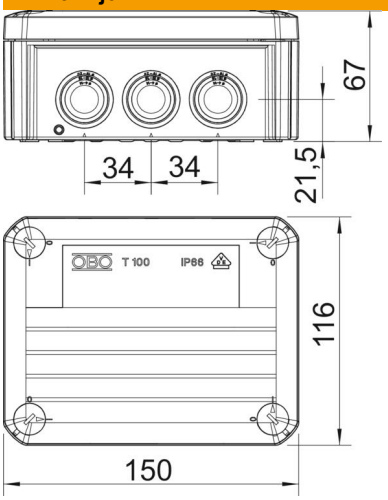

Duljina	150 mm
Širina	116 mm
Visina	67 mm

Tehnički podaci

Može se nizati	da
Broj ulaza	10
Vrsta uvoda	Utična brtva
Način uvođenja	Kabel
Vrsta provoda kućišta	Membrana, izreziva
Odmjerni izolacijski napon Ui	500 V
Poklopac	neprozirno
Pričvršćenje poklopca	navijano
Uvođenje odostraga	da
Uvodnice	10 x M25
Izvedba testirana na eksplozije	ne
vatrootporan	prema VDE 0471/DIN 695 dio 2-1, temperatura ispitivanja 650°C
Oblik	pravokutno
Očuvanje funkcije	bez
Za Ex-područje	bez
za EX-područje plin	bez
za EX-područje prašina	bez
ojačano staklenim vlaknima	ne
bez halogena	da
Unutarnje mjere	136x102x57 mm
Sa zakriljenjem	ne
S poklopcem	da
Način montaže	Zidna/stropna montaža
Min. nazivni presjek	10 mm²
Nazivni napon	500 V
Mogućnost plombiranja	da
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	IP66
Stupanj zaštite IK-kod	IK07
Temperaturno područje korištenja, maks.	65 °C

Tehnicki list

Razvodna kutija T 100, s utičnim brtvama

Broj artikla: 2007468

Tehnički podaci

Temperaturno područje korištenja, min.	−25 °C
Transparentni poklopac	ne
Postojano na vremenske uvjete	ne