Tehnicki list

Razvodna kutija T 40, s utičnim brtvama

Broj artikla: 2007630



Razvodna kutija za unutarnje i vanjske zaštićene prostore. Kvadratnog oblika s brtvama na stranama i uvodnicama koje se izbijaju na dnu. Prikladno za zidnu i stropnu montažu i montažu na montažnim pločicama. Mogućnost pričvršćivanja s unutarnje strane. S fiksnim steznim poklopcem. Izrađeno od materijala bez halogena otpornih na UV zračenje.

Razvodna kutija prema DIN EN 60670. Vatrootporno prema DIN EN 60695-2-11, ispitna temperatura 650 °C. Otpornost na udarce IK07 prema DIN EN 50102.

HALOGEN FREE · 650° · UV RESISTANT · M25 · 4 mm² · 7 · 500 V · IK07 · IP 56

PP Polipropilen

Referentni podaci


Broj artikla	2007630
Tip	T 40 RO-LGR
Opis 1	razvodna kutija
Opis 2	sa 7 otvora i crvenim pokl.
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	90x90x52
Boja	sivo / crveno
Materijal	Polipropilen
Najmanja prodajna jedinica	5
Jedinica količine	Komad
Težina	6,7 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,2264 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Razvodna kutija T 40, s utičnim brtvama

Broj artikla: 2007630

Dimenzije

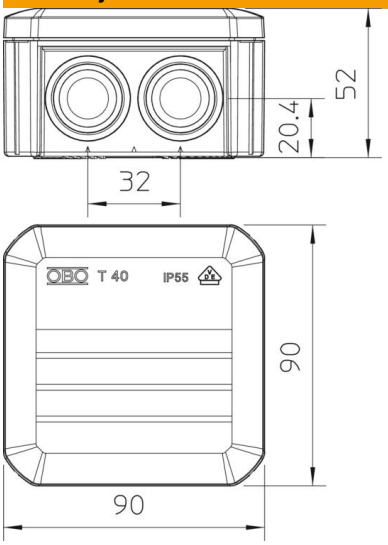

Duljina	90 mm
Širina	90 mm
Visina	52 mm

Tehnički podaci

Može se nizati	da
Broj ulaza	7
Vrsta uvoda	Utična brtva
Način uvođenja	Kabel
Vrsta provoda kućišta	Membrana, izreziva
Odmjerni izolacijski napon Ui	500 V
Oprema	bez
Poklopac	neprozirno
Pričvršćenje poklopca	može se nataknuti
Uvođenje odostraga	da
Uvodnice	7 x M25
Izvedba testirana na eksplozije	ne
vatrootporan	prema VDE 0471/DIN 695 dio 2-1, temperatura ispitivanja 650°C
Oblik	kvadratno
Očuvanje funkcije	bez
Za Ex-područje	bez
za EX-područje plin	bez
za EX-područje prašina	bez
ojačano staklenim vlaknima	ne
bez halogena	da
Unutarnje mjere	77x77x46 mm
Sa zakriljenjem	ne
S poklopcem	da
Način montaže	Zidna/stropna montaža
Min. nazivni presjek	4 mm²
Nazivni napon	500 V
Mogućnost plombiranja	ne
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	IP56

Tehnicki list

Razvodna kutija T 40, s utičnim brtvama

Broj artikla: 2007630

Tehnički podaci

Stupanj zaštite IK-kod	IK07
Temperaturno područje korištenja, maks.	65 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−25 °C
Transparentni poklopac	ne
Postojano na vremenske uvjete	ne