Tehnicki list

Razvodna kutija T160, zatvorena, s povišenim poklopcem

Broj artikla: 2007734



Zatvorena razvodna kutija za spajanje kabela i vodova, za unutarnje i vanjske zaštićene prostore. Pravokutni oblik bez uvodnica. Prikladno za zidnu i stropnu montažu i montažu na montažnim pločicama. S mogućnosti pričvršćivanja s unutarnje strane kutije ili montažu kroz izolirane kutove. Visoki poklopac s brzim otpuštanjem, moguće plombirati. Izrađeno od materijala bez halogena otpornih na UV zračenje.

Uključen montažni profil.

Razvodna kutija prema DIN EN 60670. Vatrootporno prema DIN EN 60695-2-11, ispitna temperatura 650 °C. Otpornost na udarce IK04 prema DIN EN 50102. Unutarnje mjere: 176x135x84 mm

HALOGEN FREE · 650° · UV RESISTANT · 500 V · IP 66 · IK 05

PP/PC Polipropilen/polikarbonat

Referentni podaci


Broj artikla	2007734
Tip	T 160 OE HD LGR
Opis 1	Razvodna kutija, zatvorena
Opis 2	s povišenim poklopcem
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	190x150x94
Boja	svijetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polipropilen/polikarbonat
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	33,92 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	1,595 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list


Razvodna kutija T160, zatvorena, s povišenim poklopcem

Broj artikla: 2007734

Dimenzije

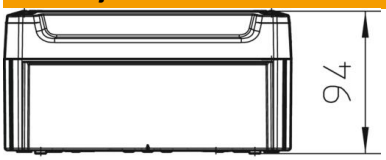

Duljina	190 mm
Širina	150 mm
Visina	94 mm

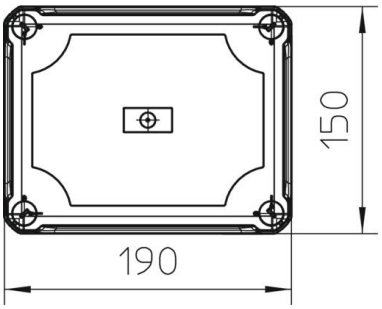

Tehnički podaci

Može se nizati	da
Vrsta uvoda	bez
Način uvođenja	Kabel
Vrsta provoda kućišta	bez
Odmjerni izolacijski napon Ui	500 V
Oprema	nosivi profili
Poklopac	neprozirno
Pričvršćenje poklopca	navijano
Uvođenje odostraga	da
Uvodnice	bez
Izvedba testirana na eksplozije	ne
vatrootporan	prema VDE 0471/DIN 695 dio 2-1, temperatura ispitivanja 650°C
Oblik	pravokutno
Očuvanje funkcije	bez
Za Ex-područje	bez
za EX-područje plin	bez
za EX-područje prašina	bez
ojačano staklenim vlaknima	da
bez halogena	da
Unutarnje mjere	176x135x84 mm
Sa zakriljenjem	ne
S poklopcem	da
Način montaže	Zidna/stropna montaža
Nazivni napon	500 V
Mogućnost plombiranja	da
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	IP66
Stupanj zaštite IK-kod	IK04

Tehnicki list

Razvodna kutija T160, zatvorena, s povišenim poklopcem

Broj artikla: 2007734

Tehnički podaci

Temperaturno područje korištenja, maks.	65 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−25 °C
Postojano na vremenske uvjete	ne