Tehnicki list

Razvodna kutija T40 s otvorima za izbijanje

Broj artikla: 2007901



Razvodna kutija za unutarnje i vanjske zaštićene prostore. Kvadratnog oblika, s uvodnicama koje se izbijaju na stranama i dnu kutije. Prikladno za zidnu i stropnu montažu i montažu na montažnim pločicama. S mogućnosti pričvršćivanja s unutarnje strane kutije ili montažu kroz izolirane kutove. S fiksnim steznim poklopcem. Izrađeno od materijala bez halogena otpornih na UV zračenje. Razvodna kutija prema DIN EN 60670. Vatrootporno prema DIN EN 60695-2-11, ispitna temperatura 650 °C. Otpornost na udarce IK07 prema DIN EN 50102.
Razvodna kutija za unutarnje i vanjske zaštićene prostore. Kvadratnog oblika, s uvodnicama koje se izbijaju na stranama i dnu kutije. Prikladno za zidnu i stropnu montažu i montažu na montažnim pločicama. S mogućnosti pričvršćivanja s unutarnje strane kutije ili montažu kroz izolirane kutove. S fiksnim steznim poklopcem. Izrađeno od materijala bez halogena otpornih na UV zračenje. Razvodna kutija prema DIN EN 60670. Vatrootporno prema DIN EN 60695-2-11, ispitna temperatura 650 °C. Otpornost na udarce IK07 prema DIN EN 50102.

HALOGEN FREE · 650° · CE · EUK CA · 500 V · IP 67 · M20 · IK 07 · 4 mm² · 7

PP Polipropilen

Referentni podaci


Broj artikla	2007901
Tip	T 40 M20 SW
Opis 1	razvodna kutija
Opis 2	s M20 otvorima
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	90x90x52
Boja	grafitno crna; RAL 9011
Materijal	Polipropilen
Najmanja prodajna jedinica	5
Jedinica količine	Komad
Težina	6,15 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,2319 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Razvodna kutija T40 s otvorima za izbijanje

Broj artikla: 2007901

Dimenzije

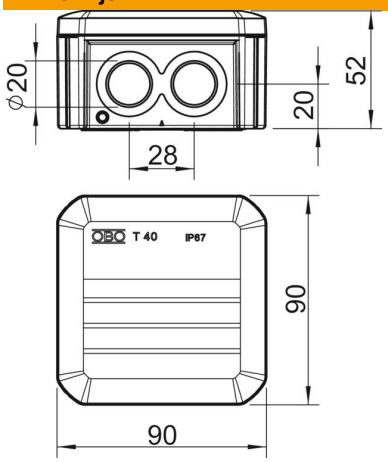

Duljina	90 mm
Širina	90 mm
Visina	52 mm

Tehnički podaci

Može se nizati	da
Broj ulaza	7
Vrsta uvoda	Utična brtva
Način uvođenja	Uvodnica
Vrsta provoda kućišta	utisnuti otvori
Odmjerni izolacijski napon Ui	500 V
Oprema	bez
Poklopac	neprozirno
Pričvršćenje poklopca	može se nataknuti
Uvođenje odostraga	da
Uvodnice	7 x Ø20
Izvedba testirana na eksplozije	ne
vatrootporan	prema VDE 0471/DIN 695 dio 2-1, temperatura ispitivanja 650°C
Oblik	kvadratno
Očuvanje funkcije	bez
Za Ex-područje	bez
za EX-područje plin	bez
za EX-područje prašina	bez
ojačano staklenim vlaknima	ne
bez halogena	da
Unutarnje mjere	77x77x46 mm
Sa zakriljenjem	ne
S poklopcem	da
Način montaže	Zidna/stropna montaža
Min. nazivni presjek	4 mm²
Nazivni napon	500 V
Mogućnost plombiranja	da
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	IP67
Stupanj zaštite IK-kod	IK07
Temperaturno područje korištenja, maks.	65 °C

Tehnicki list

Razvodna kutija T40 s otvorima za izbijanje

Broj artikla: 2007901

Tehnički podaci

Temperaturno područje korištenja, min.	−25 °C
Transparentni poklopac	ne
Postojano na vremenske uvjete	ne