# Tehnicki list

## Aluminijska razvodna kutija Mx06, plastificirana

## Broj artikla: 2011304



Robusna aluminijska razvodna kutija za strojogradnju i automatiku.

Sa svojim izvrsnim mehaničkim i toplinskim svojstvima, OBO serija Mx prikladna je za ekstremna opterećenja u raznim područjima Stoga je idealna i za primjenu u industriji, brodogradnji i poljoprivredi.

Štiti električnu instalaciju od visokih razina stresa. Razvodne kutije otporne su na ekstremnu hladnoću i toplinu, kao i vandalizam te vibracije koje proizvode ceste, željezničke pruge ili tuneli.

S klasom zaštite IP 66, dobro su zaštićeni od prodora prašine i vode.

Aluminijska kućišta su plastificirana (RAL 7001) i svako se isporučuje s poklopcem, vijcima od nehrđajućeg čelika, brtvom i 2 ili 4 vijka za uzemljenje. Temperatura: -40°C do +125°C

AIG aluminijski tlačni odljev

P plastificirano

### Referentni podaci


| | |
|---|---|
| Broj artikla | 2011304 |
| Tip | Mx 060503 SGR |
| Opis 1 | Aluminijska razvodna kutija |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 64x58x34 |
| Boja | srebrno siva; RAL 7001 |
| Materijal | Lijevani aluminij |
| Površina<br>Norma površine | plastificirano |
| Najmanja prodajna jedinica | 1 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 19,2 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 kom. |

# Tehnicki list


## Aluminijska razvodna kutija Mx06, plastificirana

## Broj artikla: 2011304

### Dimenzije

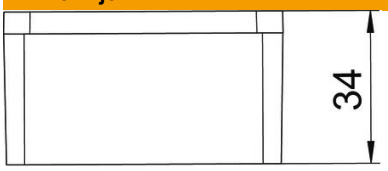


| | |
|---|---|
| Duljina | 64 mm |
| Širina | 58 mm |
| Visina | 34 mm |

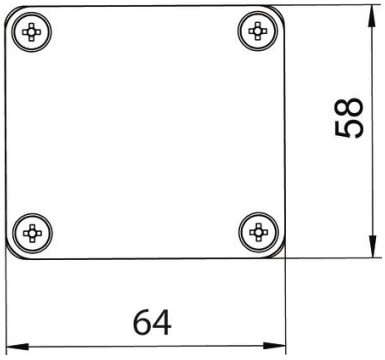


### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Mogućnost dogradnje | da |
| Izvedba poklopca malog razdjelnika | zatvorena |
| Pričvršćenje poklopca | navijano |
| Oblik | pravokutno |
| Prikladno za vanjsku primjenu | da |
| Prikladno za zaštitu od udara munje | ne |
| Unutarnje mjere | 56.5x50.5x31.5 mm |
| S poklopcem | da |
| S montažnom oplatom | ne |
| Sukladno ROHS-u | da |
| Stupanj zaštite | IP66 |
| Temperaturno područje korištenja, maks. | 125 °C |
| Temperaturno područje korištenja, min. | −40 °C |
| Postojano na vremenske uvjete | da |