Tehnicki list

Kabelska uvodnica, metrički navoj, svijetlo siva

Broj artikla: 2022870



Kabelska uvodnica s metričkim navojem u izvedbi s maticom s kapicom, za razvodne kutije, kućišta, razdjelne ormariće u privatnom i industrijskom sektoru. S vlačnim rasterećenjem i integriranom brtvom, ispitano u skladu s normom DIN EN 62444. Stupanj zaštite IP68. Primjenjivo pri temperaturama od -20 °C do +65 °C.

650° UV RESISTANT IP 68 M

PA Poliamid

Referentni podaci


Broj artikla	2022870
Tip	V-TEC VM32 LGR
Opis 1	Kabelska uvodnica
Opis 2	metrična
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	M32
Boja	svijetlo siva; RAL 7035
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	20
Jedinica količine	Komad
Težina	2,235 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,1045 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Kabelska uvodnica, metrički navoj, svijetlo siva

Broj artikla: 2022870

Dimenzije

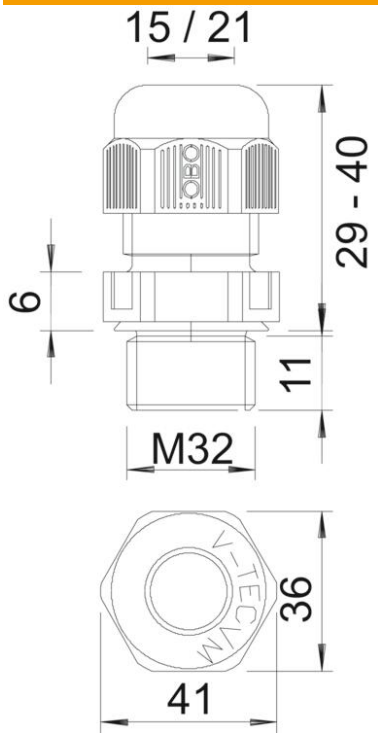

Mjera e	41 mm
Dimenzija L maks.	40 mm
Dimenzija L min.	29 mm
Mjera L1	11 mm
Mjera L2	6 mm

Tehnički podaci

Vrsta brtve	Brtveni prsten
Izvedba	ravno
Zaštita od savijanja	ne
Nepropusno područje D, maks.	21 mm
Nepropusno područje D, min.	15 mm
zaštićeno od eksplozije	ne
Kabelska uvodnica za plosnati kabel	ne
vatrootporan	prema VDE 0471/DIN 695 dio 2-1, temperatura ispitivanja 650°C
Za Ex-područje	bez
za EX-područje plin	bez
za EX-područje prašina	bez
Navoj	M32 x 1,5
Vrsta navoja	metrički
Duljina navoja	11 mm
Nazivna veličina navoja	32
Navojni uspon	1,5 mm
ojačano staklenim vlaknima	ne
bez halogena	da
Nestabilan zakretni moment	7,5 Nm
Kategorija djelovanja udarca	4
Kategorija rasterećenja	A

Tehnicki list

Kabelska uvodnica, metrički navoj, svijetlo siva

Broj artikla: 2022870

Tehnički podaci

Višestruka brtva	ne
S protumaticom	ne
Sukladno ROHS-u	da
otporno na udarce	ne
Širina ključa	36
Stupanj zaštite	IP68
Šesterokut	41 mm
Djeljiva kabelska uvodnica	ne
Temperaturno područje korištenja, maks.	65 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−20 °C
Mogućnost rasterećenja	da